




上海蔚晨线缆有限公司
SHANG HAI WEI CHEN XIAN LAN YOU XIAN GONG SI

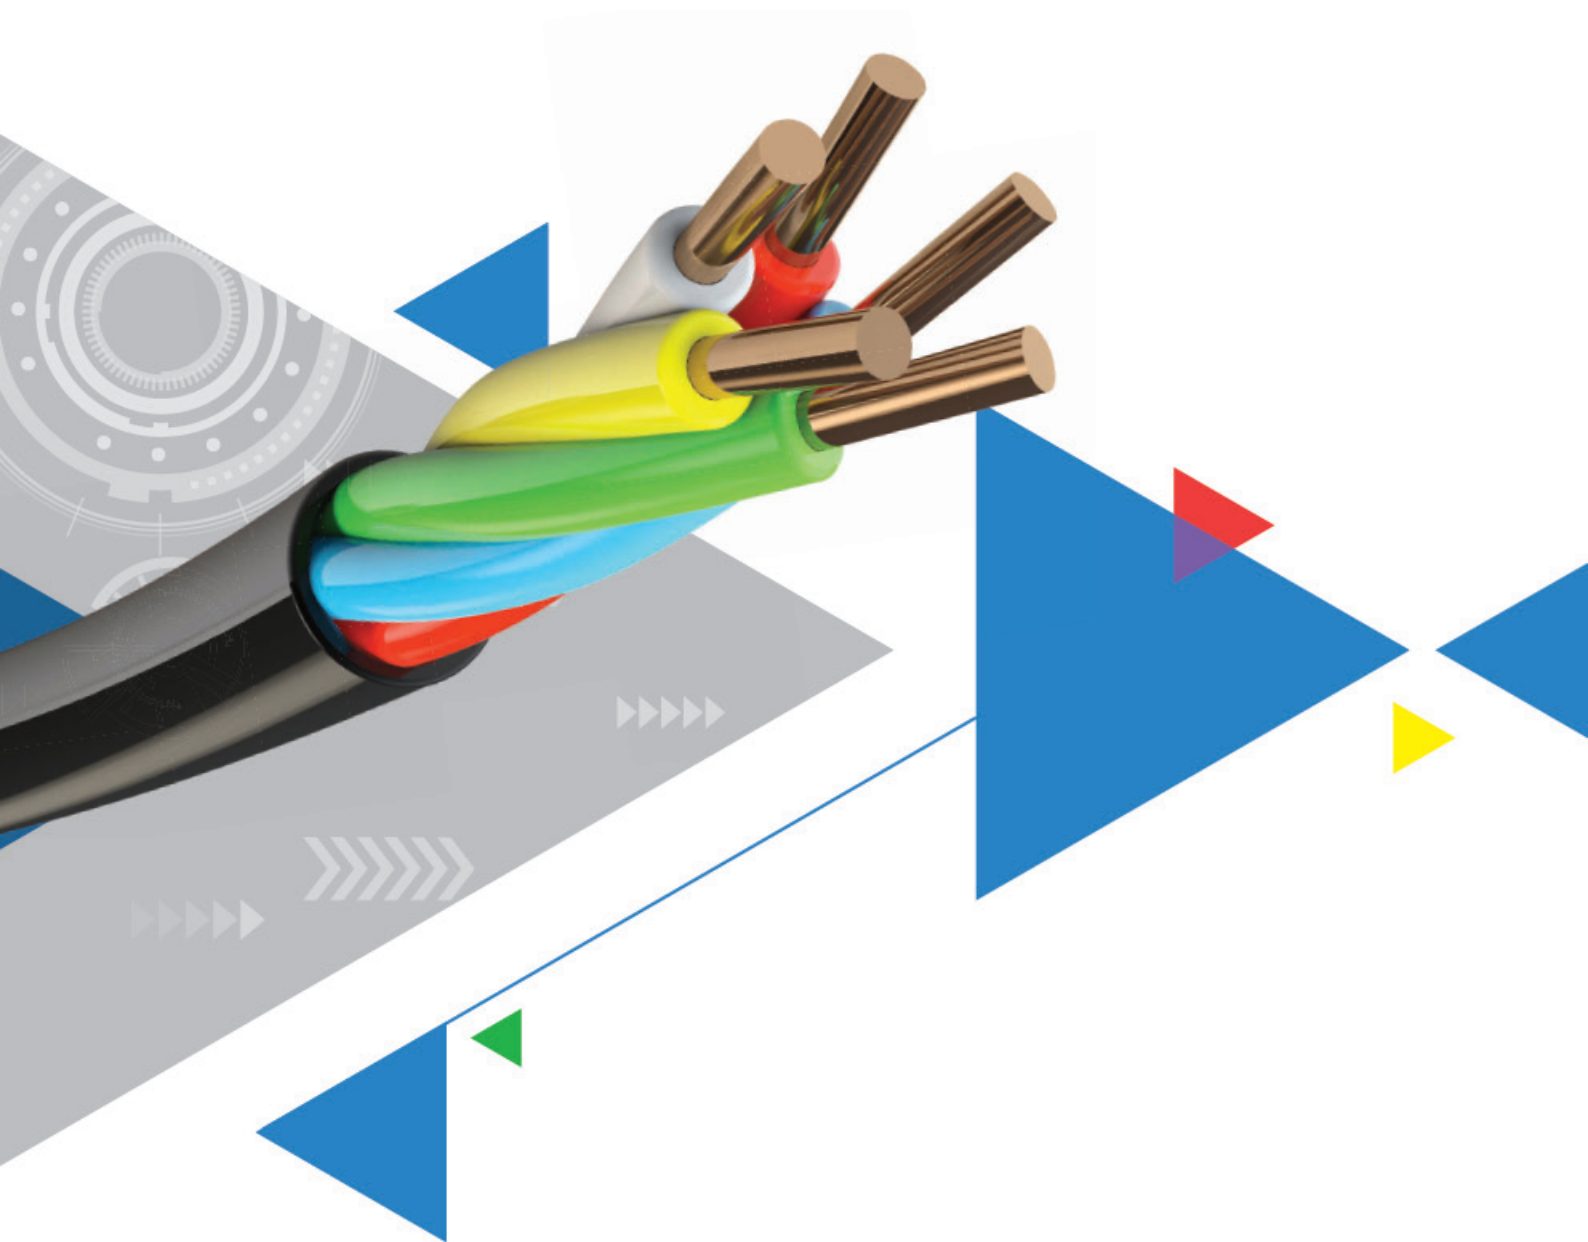

产品选型手册

PRODUCTTYPE- CHOOSING MANUAL

目录

公司简介	01
公司形象	02
公司生产车间设备	03
公司相关资质	04
产品简介	05
■ 拖链电缆	05
■ 卷筒电缆	16
■ 随行扁电缆	20
■ 新能源电缆	36
■ 伺服.编码器电缆	38
■ 防海水电缆	42
■ DP数据总线	43
■ 耐高温电缆	47
■ 同轴电缆	51
■ 综合布线	53
绝缘材料性能表	57


公司简介

上海蔚晨线缆有限公司创立于 2016 年，坐落在上海市奉贤区南桥镇金海公路杨王工业园区。我们公司始终坚持为客户提供质量出色的产品、良好的技术支持、健全的售后服务；同时在生产，销售，仓储，有完善的管理体系，公司先后通过质量管理体系认证、环境管理认证、ISO9001、ISO14001、CCC、CE、ROHS 等相应系列认证。坚持做行业内最佳的供应商。“质量第一，用户至上，用芯服务”是我们公司的服务宗旨，并以此于各方朋友竭诚合作。

Shanghai Weichen Cable Co., Ltd. was founded in 2016 and is located in Yangwang Industrial Park, Jinhai Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai. Our company always insists on providing customers with excellent quality products, good technical support, and sound after-sales service; At the same time, the company has a sound management system in production, sales, and warehousing. The company has successively passed corresponding series of certifications such as quality management system certification, environmental management certification, ISO9001, ISO14001, CCC, CE, ROHS, etc. Persist in being the best supplier in the industry. Our company's service tenet is "quality first, customer first, and core service", and we sincerely cooperate with friends from all parties based on this.

上海蔚晨线缆有限公司是一家专业从事特种电缆研发、设计、生产、及销售的特缆先进生产企业。我司专业生产聚氨酯卷筒电缆、电梯随行电缆、控制电缆、漂浮电缆、编码器电缆、综合布线、同轴电缆及高柔性拖链电缆等上千个规格型号。产品均通过检验中心产品质量验证。拥有一流的生产设备和完善的检测手段，健全的管理体系、严格的作业流程、严谨的品质态度与优良的服务管理，确保优质高效的服务于客户。

Shanghai Weichen Cable Co., Ltd. is an advanced production enterprise specializing in the research and development, design, production, and sales of special cables. Our company specializes in producing thousands of specifications and models of polyurethane drum cables, elevator accompanying cables, control cables, floating cables, encoder cables, comprehensive wiring, coaxial cables, and high flexible drag chain cables. All products have passed the quality verification of the inspection center. We have first-class production equipment and comprehensive testing methods, a sound management system, strict work processes, rigorous quality attitude, and excellent service management to ensure high-quality and efficient service to customers.

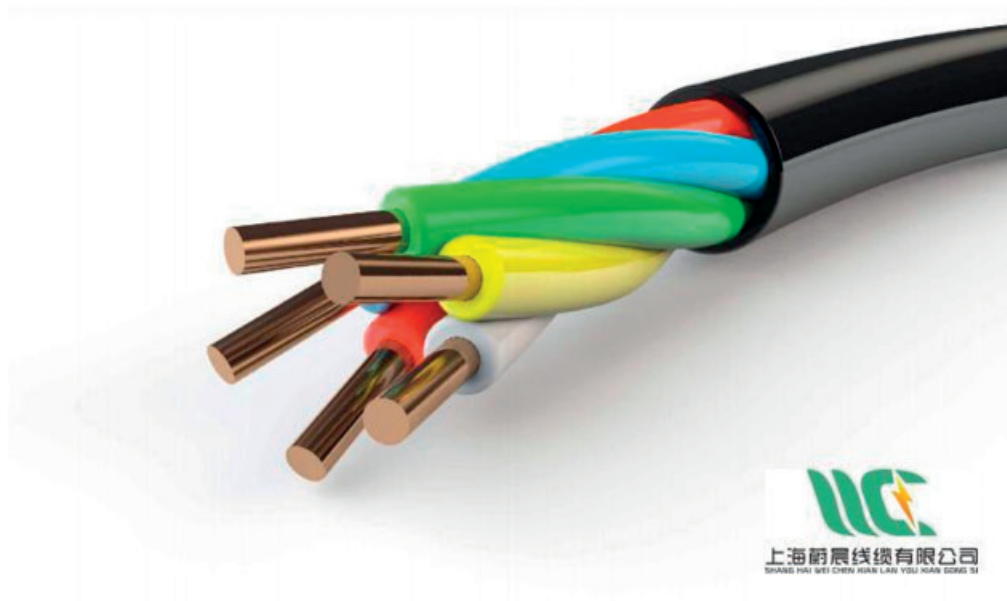


公司形象




公司生产车间设备



公司相关资质

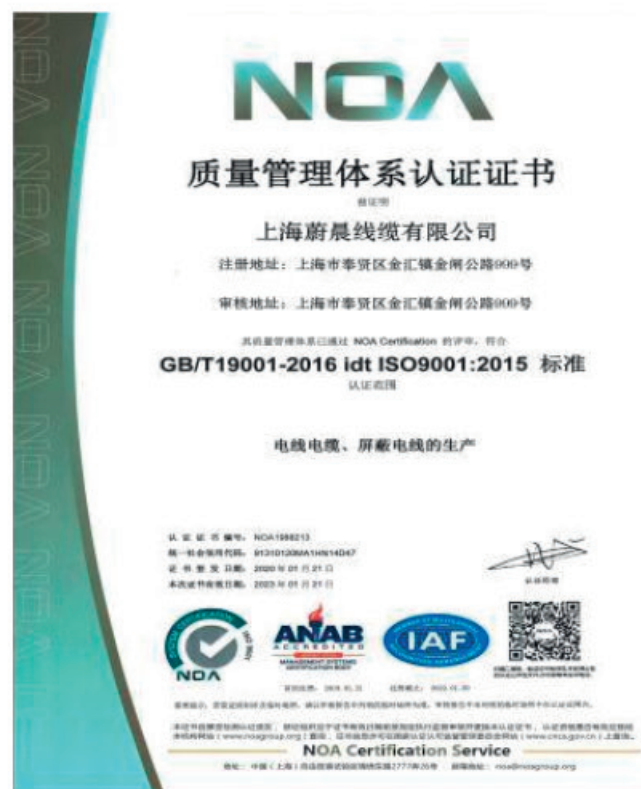

公司相关资质

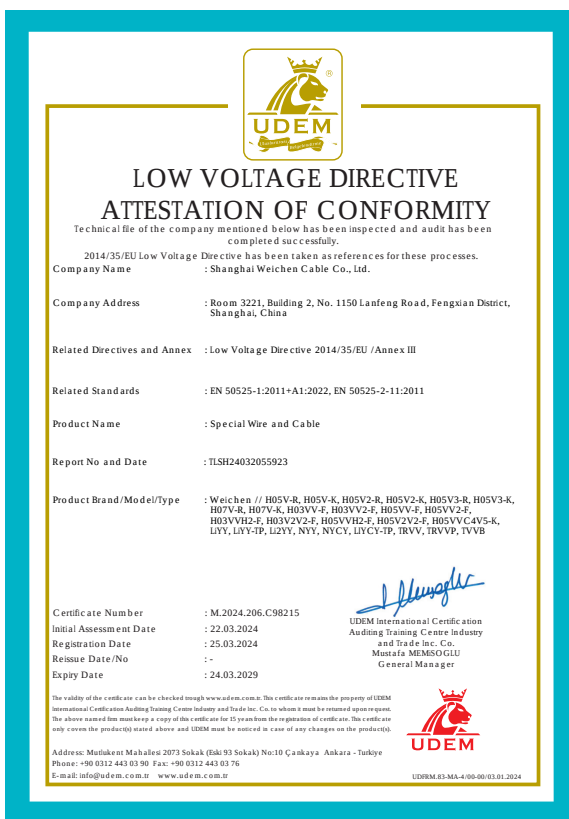

产品简介 拖链电缆

拖链电缆



产品简介：

拖链电缆分为屏蔽和非屏蔽两种。具有耐寒、耐油、耐海水、耐腐蚀、耐低温、耐挤压、耐弯曲、抗拉等优点。主要用于室外环境恶劣，对电缆的要求比较苛刻的场所使用。如海洋作业，自动化系统及仪器仪表、浅海机器人、化工自动化设备、冶金自动化工业电子、仓储冶金、消防起重等重要场合。

注意事项：

1. 安装中不得打扭，打结，以免损其内部结构，造成使用不安全。
2. 必须注意电缆的弯曲半径，不小于电缆直径的6倍。
3. 电缆必须松散的并排敷设在拖链槽中，用隔片分开。或穿入支架空档的分离空洞中，电缆间的空隙不小于电缆直径的10%。
4. 拖链槽中的电缆不得相互接触成捆在一起。
5. 电缆两端都必须固定。

产品结构：

导体：超精细六类软导体，多股复绞结构，符合VDE0295CLASS6 标准。
绝缘：高强度抗拉环保材料。
成缆：无扭距绞合成缆。
抗拉层：棉线、PP绳、芳纶丝及高强度抗拉PVC条。
屏蔽：精细镀锡无氧铜丝。
外护套：进口丁腈、TPE、TPU（聚氨酯）；颜色可定制。

电气性能：

使用温度范围：
固定安装：-40°C-105°C 移动安装：-40°C-95°C 额定电压：300V/500V
测试电压：3000V 移动次数：500万-2000万次
最小弯曲半径：
固定安装：5D×电缆外径
移动安装：当行程<10米时，弯曲半径8D 当行程≥10米时，弯曲半径为10D

产品简介 拖链电缆

非屏蔽拖链电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0001	TRVV	2×0.3	33.7	4.8
WCTL0-0002	TRVV	3×0.3	42.0	5.1
WCTL0-0003	TRVV	4×0.3	51.6	5.6
WCTL0-0004	TRVV	5×0.3	61.6	6.1
WCTL0-0005	TRVV	6×0.3	72.0	6.6
WCTL0-0006	TRVV	7×0.3	82.5	7.2
WCTL0-0007	TRVV	8×0.3	94.6	7.9
WCTL0-0008	TRVV	9×0.3	101.3	7.9
WCTL0-0009	TRVV	10×0.3	116.1	8.9
WCTL0-0010	TRVV	11×0.3	121.2	8.7
WCTL0-0011	TRVV	12×0.3	127.9	8.7
WCTL0-0012	TRVV	13×0.3	138.5	9.2
WCTL0-0013	TRVV	14×0.3	145.2	9.2
WCTL0-0014	TRVV	15×0.3	156.3	9.7
WCTL0-0015	TRVV	16×0.3	178.0	11.3
WCTL0-0016	TRVV	17×0.3	174.6	10.2
WCTL0-0017	TRVV	18×0.3	181.3	10.2
WCTL0-0018	TRVV	19×0.3	188.0	10.2
WCTL0-0019	TRVV	20×0.3	206.6	11.5
WCTL0-0020	TRVV	21×0.3	213.3	11.5
WCTL0-0021	TRVV	22×0.3	220.0	11.5
WCTL0-0022	TRVV	23×0.3	232.2	12
WCTL0-0023	TRVV	24×0.3	238.8	12
WCTL0-0024	TRVV	25×0.3	248.4	12.3
WCTL0-0025	TRVV	26×0.3	255.1	12.3
WCTL0-0026	TRVV	27×0.3	261.8	12.3
WCTL0-0027	TRVV	28×0.3	273.4	12.8
WCTL0-0028	TRVV	29×0.3	280.1	12.8
WCTL0-0029	TRVV	30×0.3	286.9	12.8
WCTL0-0030	TRVV	31×0.3	299.07	13.3
WCTL0-0031	TRVV	32×0.3	305.76	13.3
WCTL0-0032	TRVV	33×0.3	312.46	13.3
WCTL0-0033	TRVV	34×0.3	325.18	13.8

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0034	TRW	35×0.3	331.87	13.8
WCTL0-0035	TRW	36×0.3	338.56	13.8
WCTL0-0036	TRW	2×0.5	45.2	5.6
WCTL0-0037	TRW	3×0.5	57.4	6.0
WCTL0-0038	TRW	4×0.5	71.2	6.6
WCTL0-0039	TRW	5×0.5	85.7	7.2
WCTL0-0040	TRW	6×0.5	106	7.8
WCTL0-0041	TRW	7×0.5	115.8	8.5
WCTL0-0042	TRW	8×0.5	133.2	9.4
WCTL0-0043	TRW	9×0.5	143.1	9.4
WCTL0-0044	TRW	10×0.5	159.0	10.1
WCTL0-0045	TRW	11×0.5	172.0	10.4
WCTL0-0046	TRW	12×0.5	182.0	10.4
WCTL0-0047	TRW	13×0.5	197.4	11.0
WCTL0-0048	TRW	14×0.5	207.4	11.0
WCTL0-0049	TRW	15×0.5	223.5	11.6
WCTL0-0050	TRW	16×0.5	233.5	11.6
WCTL0-0051	TRW	17×0.5	250.2	12.3
WCTL0-0052	TRW	18×0.5	260.2	12.3
WCTL0-0053	TRW	19×0.5	270.2	12.3
WCTL0-0054	TRW	20×0.5	296.9	13.8
WCTL0-0055	TRW	21×0.5	306.9	13.8
WCTL0-0056	TRW	22×0.5	316.8	13.8
WCTL0-0057	TRW	23×0.5	334.4	14.5
WCTL0-0058	TRW	24×0.5	344.4	14.5
WCTL0-0059	TRW	25×0.5	358.4	14.6
WCTL0-0060	TRW	26×0.5	368.4	14.6
WCTL0-0061	TRW	27×0.5	378.4	14.6
WCTL0-0062	TRW	28×0.5	395.3	15.2
WCTL0-0063	TRW	29×0.5	405.3	15.2
WCTL0-0064	TRW	30×0.5	415.2	15.2
WCTL0-0065	TRW	31×0.5	433.06	15.8

产品简介 拖链电缆

非屏蔽拖链电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0066	TRVV	32×0.5	443.04	15.8
WCTL0-0067	TRVV	33×0.5	453.02	15.8
WCTL0-0068	TRVV	34×0.5	471.5	16.5
WCTL0-0069	TRVV	35×0.5	481.48	16.5
WCTL0-0070	TRVV	36×0.5	491.46	16.5
WCTL0-0071	TRVV	2×0.75	52.9	6.0
WCTL0-0072	TRVV	3×0.75	68.0	6.4
WCTL0-0073	TRVV	4×0.75	85.0	7.0
WCTL0-0074	TRVV	5×0.75	102.7	7.7
WCTL0-0075	TRVV	6×0.75	120.9	8.4
WCTL0-0076	TRVV	7×0.75	139.4	9.1
WCTL0-0077	TRVV	8×0.75	160.4	10.0
WCTL0-0078	TRVV	9×0.75	173.1	10.0
WCTL0-0079	TRVV	10×0.75	192.4	10.07
WCTL0-0080	TRVV	11×0.75	208.6	11.1
WCTL0-0081	TRVV	12×0.75	221.2	11.1
WCTL0-0082	TRVV	13×0.75	240.0	11.7
WCTL0-0083	TRVV	14×0.75	252.7	11.7
WCTL0-0084	TRVV	15×0.75	272.4	12.4
WCTL0-0085	TRVV	16×0.75	285.0	12.4
WCTL0-0086	TRVV	17×0.75	305.3	13.1
WCTL0-0087	TRVV	18×0.75	318.0	13.1
WCTL0-0088	TRVV	19×0.75	330.7	13.1
WCTL0-0089	TRVV	20×0.75	362.4	14.8
WCTL0-0090	TRVV	21×0.75	375.0	14.8
WCTL0-0091	TRVV	22×0.75	387.7	14.8
WCTL0-0092	TRVV	23×0.75	409.1	15.3
WCTL0-0093	TRVV	24×0.75	421.7	15.3
WCTL0-0094	TRVV	25×0.75	439.0	15.7
WCTL0-0095	TRVV	26×0.75	451.6	15.7
WCTL0-0096	TRVV	27×0.75	464.3	15.7
WCTL0-0097	TRVV	28×0.75	484.9	16.3

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0098	TRVV	29×0.75	497.6	16.3
WCTL0-0099	TRVV	30×0.75	510.2	16.3
WCTL0-0100	TRVV	31×0.75	531.87	17.0
WCTL0-0101	TRVV	32×0.75	544.54	17.0
WCTL0-0102	TRVV	33×0.75	557.22	17.0
WCTL0-0103	TRVV	34×0.75	579.59	17.7
WCTL0-0104	TRVV	35×0.75	592.27	17.7
WCTL0-0105	TRVV	36×0.75	604.94	17.7
WCTL0-0106	TRVV	2×1	67.4	6.8
WCTL0-0107	TRVV	3×1	87.6	7.2
WCTL0-0108	TRVV	4×1	110.2	8.0
WCTL0-0109	TRVV	5×1	133.8	8.8
WCTL0-0110	TRVV	6×1	158.0	9.6
WCTL0-0111	TRVV	7×1	182.7	10.4
WCTL0-0112	TRVV	8×1	210.6	11.5
WCTL0-0113	TRVV	9×1	227.7	11.5
WCTL0-0114	TRVV	10×1	253.4	12.4
WCTL0-0115	TRVV	11×1	275.1	12.8
WCTL0-0116	TRVV	12×1	292.3	12.8
WCTL0-0117	TRVV	13×1	317.4	13.5
WCTL0-0118	TRVV	14×1	334.5	13.5
WCTL0-0119	TRVV	15×1	360.8	14.3
WCTL0-0120	TRVV	16×1	377.9	14.3
WCTL0-0121	TRVV	17×1	405.0	15.0
WCTL0-0122	TRVV	18×1	422.2	15.0
WCTL0-0123	TRVV	19×1	439.3	15.0
WCTL0-0124	TRVV	20×1	481.3	16.9
WCTL0-0125	TRVV	21×1	498.5	16.9
WCTL0-0126	TRVV	22×1	515.6	16.9
WCTL0-0127	TRVV	23×1	544.2	17.7
WCTL0-0128	TRVV	24×1	561.3	17.7
WCTL0-0129	TRVV	25×1	584.5	18.2

产品简介 拖链电缆

非屏蔽拖链电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0130	TRVV	26×1	601.6	18.2
WCTL0-0131	TRVV	27×1	618.8	18.2
WCTL0-0132	TRVV	28×1	646.3	18.9
WCTL0-0133	TRVV	29×1	663.5	18.9
WCTL0-0134	TRVV	30×1	680.6	18.9
WCTL0-0135	TRVV	31×1	709.57	19.5
WCTL0-0136	TRVV	32×1	726.74	19.5
WCTL0-0137	TRVV	33×1	743.9	19.5
WCTL0-0138	TRVV	34×1	773.82	20.3
WCTL0-0139	TRVV	35×1	790.98	20.3
WCTL0-0140	TRVV	36×1	808.15	20.3
WCTL0-0141	TRVV	2×1.5	93.3	8.2
WCTL0-0142	TRVV	3×1.5	122.6	8.7
WCTL0-0143	TRVV	4×1.5	155.2	9.6
WCTL0-0144	TRVV	5×1.5	189.2	10.06
WCTL0-0145	TRVV	6×1.5	224.2	11.7
WCTL0-0146	TRVV	7×1.5	260.0	12.7
WCTL0-0147	TRVV	8×1.5	300.3	14.1
WCTL0-0148	TRVV	9×1.5	325.3	14.1
WCTL0-0149	TRVV	10×1.5	362.5	15.0
WCTL0-0150	TRVV	11×1.5	394.1	15.5
WCTL0-0151	TRVV	12×1.5	419.0	15.5
WCTL0-0152	TRVV	13×1.5	455.5	16.4
WCTL0-0153	TRVV	14×1.5	480.4	16.4
WCTL0-0154	TRVV	15×1.5	518.6	17.4
WCTL0-0155	TRVV	16×1.5	543.5	17.4
WCTL0-0156	TRVV	17×1.5	583.0	18.4
WCTL0-0157	TRVV	18×1.5	607.9	18.4
WCTL0-0158	TRVV	19×1.5	632.9	18.4
WCTL0-0159	TRVV	20×1.5	694.4	20.7
WCTL0-0160	TRVV	21×1.5	719.3	20.7
WCTL0-0161	TRVV	22×1.5	744.2	20.7

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0162	TRW	23×1.5	785.9	21.7
WCTL0-0163	TRW	24×1.5	810.8	21.7
WCTL0-0164	TRW	25×1.5	844.6	22.3
WCTL0-0165	TRW	26×1.5	869.6	22.3
WCTL0-0166	TRW	27×1.5	894.5	22.3
WCTL0-0167	TRW	28×1.5	934.8	23.2
WCTL0-0168	TRW	29×1.5	959.7	23.2
WCTL0-0169	TRW	30×1.5	984.7	23.2
WCTL0-0170	TRW	31×1.5	1027.06	24.2
WCTL0-0171	TRW	32×1.5	1051.99	24.2
WCTL0-0172	TRW	33×1.5	1076.92	24.2
WCTL0-0173	TRW	34×1.5	1120.84	25.2
WCTL0-0174	TRW	35×1.5	1145.77	25.2
WCTL0-0175	TRW	36×1.5	1170.7	25.2
WCTL0-0176	TRW	2×2	124.0	9.6
WCTL0-0177	TRW	3×2	164.2	10.2
WCTL0-0178	TRW	4×2	209.0	11.3
WCTL0-0179	TRW	5×2	255.6	12.5
WCTL0-0180	TRW	6×2	303.7	13.8
WCTL0-0181	TRW	7×2	352.8	14.8
WCTL0-0182	TRW	8×2	408.3	16.5
WCTL0-0183	TRW	9×2	442.8	16.5
WCTL0-0184	TRW	10×2	494.1	17.1
WCTL0-0185	TRW	11×2	537.6	18.4
WCTL0-0186	TRW	12×2	572.1	18.4
WCTL0-0187	TRW	13×2	622.4	19.5
WCTL0-0188	TRW	14×2	656.8	19.5
WCTL0-0189	TRW	15×2	709.5	20.5
WCTL0-0190	TRW	16×2	744.0	20.5
WCTL0-0191	TRW	17×2	798.5	21.7
WCTL0-0192	TRW	18×2	833.0	21.7
WCTL0-0193	TRW	19×2	867.4	21.7

产品简介 拖链电缆

非屏蔽拖链电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0194	TRVV	20×2	952.4	24.6
WCTL0-0195	TRVV	21×2	986.9	24.6
WCTL0-0196	TRVV	22×2	1021.3	24.6
WCTL0-0197	TRVV	23×2	1079.0	25.9
WCTL0-0198	TRVV	24×2	1113.5	25.9
WCTL0-0199	TRVV	25×2	1160.3	26.5
WCTL0-0200	TRVV	26×2	1194.7	26.5
WCTL0-0201	TRVV	27×2	1229.2	26.5
WCTL0-0202	TRVV	28×2	1285.0	27.6
WCTL0-0203	TRVV	29×2	1319.5	27.6
WCTL0-0204	TRVV	30×2	1353.9	27.6
WCTL0-0205	TRVV	31×2	1412.7	28.8
WCTL0-0206	TRVV	32×2	1447.17	28.8
WCTL0-0207	TRVV	33×2	1481.64	28.8
WCTL0-0208	TRVV	34×2	1542.52	30.1
WCTL0-0209	TRVV	35×2	1576.99	30.1
WCTL0-0210	TRVV	36×2	1611.46	30.1
WCTL0-0211	TRVV	2×2.5	145.7	10.4
WCTL0-0212	TRVV	3×2.5	194.1	11.1
WCTL0-0213	TRVV	4×2.5	247.7	12.3
WCTL0-0214	TRVV	5×2.5	303.6	13.6
WCTL0-0215	TRVV	6×2.5	631.2	14.8
WCTL0-0216	TRVV	7×2.5	420.0	16.2
WCTL0-0217	TRVV	8×2.5	486.3	18.0
WCTL0-0218	TRVV	9×2.5	528.0	18.0
WCTL0-0219	TRVV	10×2.5	589.5	19.4
WCTL0-0220	TRVV	11×2.5	641.8	19.9
WCTL0-0221	TRVV	12×2.5	683.5	19.9
WCTL0-0222	TRVV	13×2.5	743.7	21.1
WCTL0-0223	TRVV	14×2.5	785.4	21.1
WCTL0-0224	TRVV	15×2.5	848.6	22.4
WCTL0-0225	TRVV	16×2.5	890.2	22.4

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0226	TRVV	17×2.5	955.6	23.7
WCTL0-0227	TRVV	18×2.5	997.2	23.7
WCTL0-0228	TRVV	19×2.5	1038.9	23.7
WCTL0-0229	TRVV	20×2.5	1140.2	27.0
WCTL0-0230	TRVV	21×2.5	1181.9	27.0
WCTL0-0231	TRVV	22×2.5	1223.6	27.0
WCTL0-0232	TRVV	23×2.5	1292.7	28.3
WCTL0-0233	TRVV	24×2.5	1334.4	28.3
WCTL0-0234	TRVV	25×2.5	1390.7	29.0
WCTL0-0235	TRVV	2×4	194.2	11.7
WCTL0-0236	TRVV	3×4	262.2	12.5
WCTL0-0237	TRVV	4×4	336.8	13.8
WCTL0-0238	TRVV	5×4	414.1	15.1
WCTL0-0239	TRVV	6×4	493.8	16.7
WCTL0-0240	TRVV	7×4	575.0	18.3
WCTL0-0241	TRVV	8×4	665.6	20.2
WCTL0-0242	TRVV	9×4	725.4	20.2
WCTL0-0243	TRVV	10×4	810.0	21.7
WCTL0-0244	TRVV	11×4	883.1	22.5
WCTL0-0245	TRVV	12×4	942.9	22.5
WCTL0-0246	TRVV	13×4	1026.1	23.9
WCTL0-0247	TRVV	14×4	1085.8	23.9
WCTL0-0248	TRVV	15×4	1172.7	25.4
WCTL0-0249	TRVV	16×4	1232.4	25.4
WCTL0-0250	TRVV	17×4	1322.1	26.9
WCTL0-0251	TRVV	18×4	1381.8	26.9
WCTL0-0252	TRVV	19×4	1441.6	26.9
WCTL0-0253	TRVV	20×4	1576.8	30.6
WCTL0-0254	TRVV	21×4	1636.6	30.6
WCTL0-0255	TRVV	2×6	267.4	13.6
WCTL0-0256	TRVV	3×6	364.4	14.6

产品简介 拖链电缆

非屏蔽拖链电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0257	TRVV	4×6	470.1	16.0
WCTL0-0258	TRVV	5×6	579.7	17.8
WCTL0-0259	TRVV	6×6	692.5	19.5
WCTL0-0260	TRVV	7×6	807.4	21.3
WCTL0-0261	TRVV	8×6	935.3	23.8
WCTL0-0262	TRVV	9×6	1021.2	23.8
WCTL0-0263	TRVV	10×6	1141.0	25.7
WCTL0-0264	TRVV	11×6	1245.1	26.6
WCTL0-0265	TRVV	12×6	1331.1	26.6
WCTL0-0266	TRVV	13×6	1449.0	28.2
WCTL0-0267	TRVV	14×6	1534.9	28.2
WCTL0-0268	TRVV	16×6	1657.9	30.0
WCTL0-0269	TRVV	17×6	1743.8	30.0
WCTL0-0270	TRVV	18×6	1870.7	31.9
WCTL0-0271	TRVV	19×6	1956.6	31.9
WCTL0-0272	TRVV	20×6	2042.5	31.9
WCTL0-0273	TRVV	2×10	405.1	16.3
WCTL0-0274	TRVV	3×10	558.1	17.5
WCTL0-0275	TRVV	4×10	723.8	19.5
WCTL0-0276	TRVV	5×10	895.1	21.5
WCTL0-0277	TRVV	6×10	1071.3	23.8
WCTL0-0278	TRVV	7×10	1250.6	26.1
WCTL0-0279	TRVV	8×10	1449.0	29.2
WCTL0-0280	TRVV	9×10	1586.2	29.2
WCTL0-0281	TRVV	10×10	1773.1	31.5
WCTL0-0282	TRVV	11×10	1937.0	32.6
WCTL0-0283	TRVV	12×10	2074.2	32.6



代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0290	TRW	2×16	580.4	19.1
WCTL0-0291	TRW	3×16	807.0	20.3
WCTL0-0292	TRW	4×16	1050.7	22.7
WCTL0-0293	TRW	5×16	1302.2	25.3
WCTL0-0294	TRW	6×16	1560.3	28.0
WCTL0-0295	TRW	7×16	1822.9	30.7
WCTL0-0296	TRW	2×25	895.4	24.0
WCTL0-0297	TRW	3×25	1249.7	25.8
WCTL0-0298	TRW	4×25	1631.0	28.8
WCTL0-0299	TRW	5×25	2024.7	32.2
WCTL0-0300	TRW	6×25	2429.1	35.6
WCTL0-0301	TRW	7×25	2833.5	36.0



产品简介 拖链电缆

屏蔽拖链电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0401	TRVVP	2×0.3	42.8	5.2
WCTL0-0402	TRVVP	3×0.3	51.9	5.5
WCTL0-0403	TRVVP	4×0.3	62.5	5.9
WCTL0-0404	TRVVP	5×0.3	73.8	6.4
WCTL0-0405	TRVVP	6×0.3	85.1	7.0
WCTL0-0406	TRVVP	7×0.3	96.6	7.5
WCTL0-0407	TRVVP	8×0.3	110.3	8.2
WCTL0-0408	TRVVP	9×0.3	117.0	8.2
WCTL0-0409	TRVVP	10×0.3	128.9	8.8
WCTL0-0410	TRVVP	11×0.3	138.4	9.0
WCTL0-0411	TRVVP	12×0.3	145.1	9.0
WCTL0-0412	TRVVP	13×0.3	156.2	9.5
WCTL0-0413	TRVVP	14×0.3	162.9	9.5
WCTL0-0414	TRVVP	15×0.3	175.5	10.0
WCTL0-0415	TRVVP	16×0.3	185.3	10.0
WCTL0-0416	TRVVP	17×0.3	194.9	10.6
WCTL0-0417	TRVVP	18×0.3	201.6	10.6
WCTL0-0418	TRVVP	19×0.3	208.3	10.6
WCTL0-0419	TRVVP	20×0.3	230.0	11.8
WCTL0-0420	TRVVP	21×0.3	236.7	11.8
WCTL0-0421	TRVVP	22×0.3	243.3	11.8
WCTL0-0422	TRVVP	23×0.3	256.2	12.4
WCTL0-0423	TRVVP	24×0.3	262.9	12.4
WCTL0-0424	TRVVP	25×0.3	272.9	12.6
WCTL0-0425	TRVVP	26×0.3	279.6	12.6
WCTL0-0426	TRVVP	27×0.3	286.3	12.6
WCTL0-0427	TRVVP	28×0.3	298.6	13.1
WCTL0-0428	TRVVP	29×0.3	305.2	13.1
WCTL0-0429	TRVVP	30×0.3	311.9	13.1
WCTL0-0430	TRVVP	31×0.3	303.6	13.7
WCTL0-0431	TRVVP	32×0.3	310.3	13.7
WCTL0-0432	TRVVP	33×0.3	317.0	13.7
WCTL0-0433	TRVVP	34×0.3	329.9	14.2

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0434	TRVVP	35×0.3	336.6	14.2
WCTL0-0435	TRVVP	36×0.3	343.3	14.2
WCTL0-0436	TRVVP	2×0.5	56.1	6.0
WCTL0-0437	TRVVP	3×0.5	69.4	6.3
WCTL0-0438	TRVVP	4×0.5	84.0	6.9
WCTL0-0439	TRVVP	5×0.5	99.8	7.5
WCTL0-0440	TRVVP	6×0.5	116.3	8.2
WCTL0-0441	TRVVP	7×0.5	132.7	8.9
WCTL0-0442	TRVVP	8×0.5	152.3	9.7
WCTL0-0443	TRVVP	9×0.5	162.3	9.7
WCTL0-0444	TRVVP	10×0.5	179.1	10.4
WCTL0-0445	TRVVP	11×0.5	192.7	10.7
WCTL0-0446	TRVVP	12×0.5	202.7	10.7
WCTL0-0447	TRVVP	13×0.5	219	11.3
WCTL0-0448	TRVVP	14×0.5	229.6	11.3
WCTL0-0449	TRVVP	15×0.5	246.7	11.9
WCTL0-0450	TRVVP	16×0.5	256.6	11.9
WCTL0-0451	TRVVP	17×0.5	274.4	12.6
WCTL0-0452	TRVVP	18×0.5	284.4	12.6
WCTL0-0453	TRVVP	19×0.5	294.3	12.6
WCTL0-0454	TRVVP	20×0.5	324.5	14.1
WCTL0-0455	TRVVP	21×0.5	334.5	14.1
WCTL0-0456	TRVVP	22×0.5	344.5	14.1
WCTL0-0457	TRVVP	23×0.5	363.3	14.6
WCTL0-0458	TRVVP	24×0.5	373.2	14.6
WCTL0-0459	TRVVP	25×0.5	387.8	14.9
WCTL0-0460	TRVVP	26×0.5	397.7	14.9
WCTL0-0461	TRVVP	27×0.5	407.7	14.9
WCTL0-0462	TRVVP	28×0.5	426.2	15.5
WCTL0-0463	TRVVP	29×0.5	436.1	15.5
WCTL0-0464	TRVVP	30×0.5	446.1	15.5
WCTL0-0465	TRVVP	31×0.5	438.3	16.2

产品简介 拖链电缆

屏蔽拖链电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0466	TRVVP	32×0.5	448.3	16.2
WCTL0-0467	TRVVP	33×0.5	458.3	16.2
WCTL0-0468	TRVVP	34×0.5	476.9	16.9
WCTL0-0469	TRVVP	35×0.5	486.9	16.9
WCTL0-0470	TRVVP	36×0.5	496.9	16.9
WCTL0-0471	TRVVP	2×0.75	61.4	6.1
WCTL0-0472	TRVVP	3×0.75	77.3	6.5
WCTL0-0473	TRVVP	4×0.75	94.9	7.1
WCTL0-0474	TRVVP	5×0.75	113.7	7.8
WCTL0-0475	TRVVP	6×0.75	132.9	8.5
WCTL0-0476	TRVVP	7×0.75	157.2	9.4
WCTL0-0477	TRVVP	8×0.75	180.6	10.4
WCTL0-0478	TRVVP	9×0.75	193.3	10.4
WCTL0-0479	TRVVP	10×0.75	213.6	11.1
WCTL0-0480	TRVVP	11×0.75	230.4	11.5
WCTL0-0481	TRVVP	12×0.75	243.1	11.5
WCTL0-0482	TRVVP	13×0.75	262.8	12.1
WCTL0-0483	TRVVP	14×0.75	275.5	12.1
WCTL0-0484	TRVVP	15×0.75	297.3	12.8
WCTL0-0485	TRVVP	16×0.75	310.0	12.8
WCTL0-0486	TRVVP	17×0.75	337.8	13.5
WCTL0-0487	TRVVP	18×0.75	349.3	13.5
WCTL0-0488	TRVVP	19×0.75	362.0	13.5
WCTL0-0489	TRVVP	20×0.75	398.1	15.0
WCTL0-0490	TRVVP	21×0.75	410.7	15.0
WCTL0-0491	TRVVP	22×0.75	423.4	15.0
WCTL0-0492	TRVVP	23×0.75	446.1	15.7
WCTL0-0493	TRVVP	24×0.75	458.8	15.7
WCTL0-0494	TRVVP	25×0.75	476.8	16.1
WCTL0-0495	TRVVP	26×0.75	489.5	16.1
WCTL0-0496	TRVVP	27×0.75	502.1	16.1
WCTL0-0497	TRVVP	28×0.75	524.6	16.7

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0498	TRVVP	29×0.75	537.2	16.7
WCTL0-0499	TRVVP	30×0.75	549.9	16.7
WCTL0-0500	TRVVP	31×0.75	537.4	17.4
WCTL0-0501	TRVVP	32×0.75	550.1	17.4
WCTL0-0502	TRVVP	33×0.75	562.8	17.4
WCTL0-0503	TRVVP	34×0.75	585.3	18.1
WCTL0-0504	TRVVP	35×0.75	598	18.1
WCTL0-0505	TRVVP	36×0.75	610.7	18.1
WCTL0-0506	TRVVP	2×1	78.5	6.9
WCTL0-0507	TRVVP	3×1	99.8	7.3
WCTL0-0508	TRVVP	4×1	123.6	8.1
WCTL0-0509	TRVVP	5×1	148.8	8.9
WCTL0-0510	TRVVP	6×1	174.5	9.7
WCTL0-0511	TRVVP	7×1	201.5	10.5
WCTL0-0512	TRVVP	8×1	231	11.6
WCTL0-0513	TRVVP	9×1	248.1	11.6
WCTL0-0514	TRVVP	10×1	275.9	12.5
WCTL0-0515	TRVVP	11×1	303.3	13.0
WCTL0-0516	TRVVP	12×1	320.4	13.0
WCTL0-0517	TRVVP	13×1	346.7	13.7
WCTL0-0518	TRVVP	14×1	363.9	13.7
WCTL0-0519	TRVVP	15×1	391.4	14.5
WCTL0-0520	TRVVP	16×1	408.6	14.5
WCTL0-0521	TRVVP	17×1	439	15.1
WCTL0-0522	TRVVP	18×1	456.1	15.1
WCTL0-0523	TRVVP	19×1	473.3	15.1
WCTL0-0524	TRVVP	20×1	518.6	17.1
WCTL0-0525	TRVVP	21×1	535.8	17.1
WCTL0-0526	TRVVP	22×1	552.9	17.1
WCTL0-0527	TRVVP	23×1	584.1	17.9
WCTL0-0528	TRVVP	24×1	601.3	17.9
WCTL0-0529	TRVVP	25×1	625.2	18.4

产品简介 拖链电缆

屏蔽拖链电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0530	TRVVP	26×1	642.4	18.4
WCTL0-0531	TRVVP	27×1	659.5	18.4
WCTL0-0532	TRVVP	28×1	688.4	19.1
WCTL0-0533	TRVVP	29×1	705.6	19.1
WCTL0-0534	TRVVP	30×1	722.7	19.1
WCTL0-0535	TRVVP	31×1	712.3	19.7
WCTL0-0536	TRVVP	32×1	729.4	19.7
WCTL0-0537	TRVVP	33×1	746.6	19.7
WCTL0-0538	TRVVP	34×1	776.6	20.5
WCTL0-0539	TRVVP	35×1	793.8	20.5
WCTL0-0540	TRVVP	36×1	811.0	20.5
WCTL0-0541	TRVVP	2×1.5	109.3	8.5
WCTL0-0542	TRVVP	3×1.5	139.8	9.1
WCTL0-0543	TRVVP	4×1.5	174.4	10.0
WCTL0-0544	TRVVP	5×1.5	210.2	11.0
WCTL0-0545	TRVVP	6×1.5	246.9	12.0
WCTL0-0546	TRVVP	7×1.5	292.3	13.1
WCTL0-0547	TRVVP	8×1.5	335.4	14.5
WCTL0-0548	TRVVP	9×1.5	360.3	14.5
WCTL0-0549	TRVVP	10×1.5	399	15.4
WCTL0-0550	TRVVP	11×1.5	431.5	15.9
WCTL0-0551	TRVVP	12×1.5	456.5	15.9
WCTL0-0552	TRVVP	13×1.5	496.1	16.8
WCTL0-0553	TRVVP	14×1.5	521.0	16.8
WCTL0-0554	TRVVP	15×1.5	561.3	17.8
WCTL0-0555	TRVVP	16×1.5	586.2	17.8
WCTL0-0556	TRVVP	17×1.5	630.3	18.8
WCTL0-0557	TRVVP	18×1.5	655.2	18.8
WCTL0-0558	TRVVP	19×1.5	680.1	18.8
WCTL0-0559	TRVVP	20×1.5	746.9	21.1
WCTL0-0560	TRVVP	21×1.5	771.8	21.1
WCTL0-0561	TRVVP	22×1.5	796.8	21.1

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0562	TRVVP	23×1.5	840.8	22.1
WCTL0-0563	TRVVP	24×1.5	865.7	22.1
WCTL0-0564	TRVVP	25×1.5	900.7	22.7
WCTL0-0565	TRVVP	26×1.5	925.6	22.7
WCTL0-0566	TRVVP	27×1.5	950.5	22.7
WCTL0-0567	TRVVP	28×1.5	997.3	23.6
WCTL0-0568	TRVVP	29×1.5	1022.2	23.6
WCTL0-0569	TRVVP	30×1.5	1047.1	23.6
WCTL0-0570	TRVVP	31×1.5	1036.4	24.7
WCTL0-0571	TRVVP	32×1.5	1061.3	24.7
WCTL0-0572	TRVVP	33×1.5	1086.2	24.7
WCTL0-0573	TRVVP	34×1.5	1130.5	25.7
WCTL0-0574	TRVVP	35×1.5	1155.4	25.7
WCTL0-0575	TRVVP	36×1.5	1180.3	25.7
WCTL0-0576	TRVVP	2×2	142.8	9.9
WCTL0-0577	TRVVP	3×2	184.7	10.6
WCTL0-0578	TRVVP	4×2	231.1	11.7
WCTL0-0579	TRVVP	5×2	285.8	12.9
WCTL0-0580	TRVVP	6×2	337.5	14.2
WCTL0-0581	TRVVP	7×2	389	15.2
WCTL0-0582	TRVVP	8×2	450.6	16.9
WCTL0-0583	TRVVP	9×2	485.1	16.9
WCTL0-0584	TRVVP	10×2	539.2	18.2
WCTL0-0585	TRVVP	11×2	584.1	18.8
WCTL0-0586	TRVVP	12×2	618.6	18.8
WCTL0-0587	TRVVP	13×2	671.3	19.7
WCTL0-0588	TRVVP	14×2	705.8	19.7
WCTL0-0589	TRVVP	15×2	761.1	20.9
WCTL0-0590	TRVVP	16×2	795.6	20.9
WCTL0-0591	TRVVP	17×2	852.3	22.1
WCTL0-0592	TRVVP	18×2	886.7	22.1
WCTL0-0593	TRVVP	19×2	921.2	22.1

产品简介 拖链电缆

屏蔽拖链电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0594	TRVVP	20×2	1033.4	25.2
WCTL0-0595	TRVVP	21×2	1067.8	25.2
WCTL0-0596	TRVVP	22×2	1102.3	25.2
WCTL0-0597	TRVVP	23×2	1163.6	26.4
WCTL0-0598	TRVVP	24×2	1198	26.4
WCTL0-0599	TRVVP	25×2	1246.6	27.1
WCTL0-0600	TRVVP	26×2	1281.1	27.1
WCTL0-0601	TRVVP	27×2	1315.6	27.1
WCTL0-0602	TRVVP	28×2	1374.5	28.1
WCTL0-0603	TRVVP	29×2	1409.0	28.1
WCTL0-0604	TRVVP	30×2	1443.4	28.1
WCTL0-0605	TRVVP	31×2	1423.5	29.3
WCTL0-0606	TRVVP	32×2	1457.9	29.3
WCTL0-0611	TRVVP	2×2.5	170.3	10.8
WCTL0-0612	TRVVP	3×2.5	220.1	11.5
WCTL0-0613	TRVVP	4×2.5	277.1	12.7
WCTL0-0614	TRVVP	5×2.5	336.4	14.0
WCTL0-0615	TRVVP	6×2.5	397.9	15.4
WCTL0-0616	TRVVP	7×2.5	459.4	16.8
WCTL0-0617	TRVVP	8×2.5	529.5	18.6
WCTL0-0618	TRVVP	9×2.5	571.1	18.6
WCTL0-0619	TRVVP	10×2.5	635.5	19.6
WCTL0-0620	TRVVP	11×2.5	689.2	20.3
WCTL0-0621	TRVVP	12×2.5	730.9	20.3
WCTL0-0622	TRVVP	13×2.5	796.1	21.5
WCTL0-0623	TRVVP	14×2.5	837.8	21.5
WCTL0-0624	TRVVP	15×2.5	903.7	22.8
WCTL0-0625	TRVVP	16×2.5	945.4	22.8
WCTL0-0626	TRVVP	17×2.5	1013.7	24.2
WCTL0-0627	TRVVP	18×2.5	1055.4	24.2
WCTL0-0628	TRVVP	19×2.5	1097.1	24.2
WCTL0-0629	TRVVP	20×2.5	1225.4	27.5

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0630	TRVVP	21×2.5	1267.1	27.5
WCTL0-0631	TRVVP	22×2.5	1308.7	27.5
WCTL0-0632	TRVVP	23×2.5	1381.7	28.8
WCTL0-0633	TRVVP	24×2.5	1423.4	28.8
WCTL0-0634	TRVVP	25×2.5	1481.6	29.6
WCTL0-0635	TRVVP	2×4	221.9	12.1
WCTL0-0636	TRVVP	3×4	291.9	12.9
WCTL0-0637	TRVVP	4×4	373.3	14.3
WCTL0-0638	TRVVP	5×4	450.9	15.5
WCTL0-0639	TRVVP	6×4	533.6	17.1
WCTL0-0640	TRVVP	7×4	619.5	18.7
WCTL0-0641	TRVVP	8×4	714.6	20.6
WCTL0-0642	TRVVP	9×4	774.3	20.6
WCTL0-0643	TRVVP	10×4	863.8	22.1
WCTL0-0644	TRVVP	11×4	938.6	22.9
WCTL0-0645	TRVVP	12×4	998.4	22.9
WCTL0-0646	TRVVP	13×4	1102.8	24.4
WCTL0-0647	TRVVP	14×4	1162.6	24.4
WCTL0-0648	TRVVP	15×4	1253.5	25.9
WCTL0-0649	TRVVP	16×4	1313.2	25.9
WCTL0-0650	TRVVP	17×4	1407.2	27.5
WCTL0-0651	TRVVP	18×4	1466.9	27.5
WCTL0-0652	TRVVP	19×4	1526.7	27.5
WCTL0-0653	TRVVP	20×4	1672.1	31.1
WCTL0-0654	TRVVP	21×4	1731.9	31.1
WCTL0-0655	TRVVP	2×6	306.7	14.1
WCTL0-0656	TRVVP	3×6	408.2	14.8
WCTL0-0657	TRVVP	4×6	520.0	16.4
WCTL0-0658	TRVVP	5×6	637.5	18.2
WCTL0-0659	TRVVP	6×6	757.0	19.9
WCTL0-0660	TRVVP	7×6	878.8	21.7

产品简介 拖链电缆

屏蔽拖链电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0661	TRVVP	8×6	1034.5	24.3
WCTL0-0662	TRVVP	9×6	1123.3	24.3
WCTL0-0663	TRVVP	10×6	1251.0	26.2
WCTL0-0664	TRVVP	11×6	1360.7	27.1
WCTL0-0665	TRVVP	12×6	1449.4	27.1
WCTL0-0666	TRVVP	13×6	1574.7	28.7
WCTL0-0667	TRVVP	14×6	1663.4	28.7
WCTL0-0668	TRVVP	16×6	1794.2	30.5
WCTL0-0669	TRVVP	17×6	1883.0	30.5
WCTL0-0673	TRVVP	2×10	445.1	16.8
WCTL0-0674	TRVVP	3×10	600.4	17.9
WCTL0-0675	TRVVP	4×10	775.4	19.7
WCTL0-0676	TRVVP	5×10	952.0	21.9
WCTL0-0677	TRVVP	6×10	1150.5	24.3
WCTL0-0678	TRVVP	7×10	1336.7	26.6
WCTL0-0679	TRVVP	8×10	1543.0	29.7
WCTL0-0680	TRVVP	2×16	644.5	19.5
WCTL0-0681	TRVVP	3×16	876.3	20.8

代号 Part-No	型号 Type	规格 mm ²	近似重量 kg/km	近似外径 mm
WCTL0-0682	TRVVP	4×16	1132.8	23.2
WCTL0-0683	TRVVP	5×16	1393.5	25.8
WCTL0-0684	TRVVP	6×16	1661.3	28.5
WCTL0-0685	TRVVP	7×16	1933.6	31.2
WCTL0-0686	TRVVP	2×25	975.3	24.6
WCTL0-0687	TRVVP	3×25	1336.0	26.3
WCTL0-0688	TRVVP	4×25	1727.1	29.4
WCTL0-0689	TRVVP	5×25	2139.6	32.7



产品简介 卷筒电缆

卷筒电缆



产品简介：卷筒电缆可安装在干燥或潮湿的工业环境中，同时也可以露天安装，广泛应用于频繁收揽与放缆的卷筒卷盘系统中。适用于垃圾焚烧厂、垃圾发电厂、起重吊装现场、大型物流现场、港口码头现场以及地下采矿作业现场等等。如：垃圾吊电缆、渣吊抓斗机、各种船用抓斗、大型起重机械、龙门吊、斗轮机、地下采矿移动设备、港口机械蓄缆筐收缆设备、堆取料输送运输机械、以及移动行车电缆、天车等。该卷筒电缆属于全挤压工艺，结构紧实，弯曲半径小，可随托轴或其它类似装置的导向进行收展使用。

产品结构：

- 导体：多股精细无氧铜丝绞合，符合VDE0295/IECLASS5标准
- 绝缘：优质混合弹性体丁腈/汽车料/TPE材料
- 线芯标识：颜色区分或数字编号(可根据要求定制生产)
- 成缆：防扭结构，复合成缆。(不同的型号有差异)
- 内护套：高强度特种复合护套专用材料
- 加强层：棉线或麻绳填充。镀锌钢丝、凯夫拉或抗拉纤维编织。
- 外护套：进口PUR聚氨酯材料、TPV、TPE(可选)
- 屏蔽：精细无氧铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽，屏蔽密度 $\geq 80\%$ 。
- 额定电压：0.6/1KV

电气性能：

- 使用温度范围：
 - 固定安装： -40°C 至 $+95^{\circ}\text{C}$
 - 移动安装： -40°C 至 $+90^{\circ}\text{C}$ 。
- 测试电压：3000V符合DIN EN 50396
- 最小弯曲半径：移动安装 $7.5 \times D$ (电缆外径)
 - 固定安装 $5 \times D$ (电缆外径)
- 护套特性：防水、抗拉、耐磨、耐腐蚀、耐油、耐低温、耐紫外线。

产品简介 卷筒电缆

卷筒电缆

代号	规格	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km	可承重拉力 (N)
WCJT1-0001	3×16+2×10	28	1500	客供要求
WCJT1-0002	3×25+2×16	32	3000	客供要求
WCJT1-0003	3×35+2×16	35	2094	客供要求
WCJT1-0004	3×50+2×25	39.5	2815	客供要求
WCJT1-0005	3×70+3×35	47.2	4035	客供要求
WCJT1-0006	3×95+2×50	51	4900	客供要求
WCJT1-0007	3×120+2×70	57	6230	客供要求
WCJT1-0008	3×150+2×70	62.5	7630	客供要求
WCJT1-0009	3×185+2×95	67.8	9255	客供要求
WCJT1-0010	3×240+2×120	75.2	12210	客供要求

代号	规格	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km	可承重拉力 (N)
WCJT1-0011	3×16+10/3	28		客供要求
WCJT1-0012	3×25+16/3	32	1500	客供要求
WCJT1-0013	3×35+16/3	35	1950	客供要求
WCJT1-0014	3×50+25/3	39	2590	客供要求
WCJT1-0015	3×70+35/3	45	3720	客供要求
WCJT1-0016	3×95+50/3	51	4450	客供要求
WCJT1-0017	3×120+70/3	56	5600	客供要求
WCJT1-0018	3×150+70/3	61	7000	客供要求
WCJT1-0019	3×185+95/3	67	8400	客供要求
WCJT1-0020	3×240+120/3	74	11130	客供要求

代号	规格	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km	可承重拉力 (N)
WCJT1-0021	3×16+6×1.5	24.7	897	客供要求
WCJT1-0022	3×16+9×1.5	25	986.7	客供要求
WCJT1-0023	3×16+12×1.5	27	1480	客供要求
WCJT1-0024	3×16+6×2.5	25	942	客供要求
WCJT1-0025	3×16+9×2.5	27.5	1036	客供要求
WCJT1-0026	3×16+12×2.5	29.2	1139.8	客供要求
WCJT1-0027	3×25+6×1.5	29.7	1345.4	客供要求
WCJT1-0028	3×25+9×1.5	30	1479.9	客供要求
WCJT1-0029	3×25+12×1.5	31.5	1627.9	客供要求
WCJT1-0030	3×25+6×2.5	28	1399	客供要求

产品简介 卷筒电缆

卷筒电缆

代号	规格	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km	可承重拉力 (N)
WCJT1-0031	3×25+9×2.5	29.7±1.0	1467.2	客供要求
WCJT1-0032	3×25+12×2.5	30.5±1.0	1613.9	客供要求
WCJT1-0033	3×35+6×1.5	32±1.0	1850	客供要求
WCJT1-0034	3×35+9×1.5	33.1±1.0	1928	客供要求
WCJT1-0035	3×35+12×1.5	34.3±1.0	2120	客供要求
WCJT1-0036	3×35+6×2.5	35±1.0	1928.8	客供要求
WCJT1-0037	3×35+9×2.5	34.1±1.0	2121.6	客供要求
WCJT1-0038	3×35+12×2.5	38.2±1.0	2333	客供要求
WCJT1-0039	3×50+6×1.5	35.5±1.0	2207.8	客供要求
WCJT1-0040	3×50+9×1.5	36±1.0	2428.5	客供要求
WCJT1-0041	3×50+12×1.5	37.2±1.0	2590	客供要求
WCJT1-0042	3×50+6×2.5	35.5±1.0	2260	客供要求
WCJT1-0043	3×50+9×2.5	37.2±1.0	2486	客供要求
WCJT1-0044	3×50+12×2.5	41.3±1.0	2734.6	客供要求
WCJT1-0045	3×70+6×1.5	41±1.0	2914.5	客供要求
WCJT1-0046	3×70+9×1.5	42.5±1.0	3205.9	客供要求
WCJT1-0047	3×70+12×1.5	44±1.0	3526.5	客供要求
WCJT1-0048	3×70+6×2.5	41.5±1.0	2970	客供要求
WCJT1-0049	3×70+9×2.5	43±1.0	3267	客供要求
WCJT1-0050	3×70+12×2.5	46.5±1.0	3593	客供要求
WCJT1-0051	3×95+6×1.5	45.8±1.0	3771.3	客供要求
WCJT1-0052	3×95+9×1.5	46.5±1.0	4148.4	客供要求
WCJT1-0053	3×95+12×1.5	47±1.0	4525.2	客供要求
WCJT1-0054	3×95+6×2.5	46±1.0	3832	客供要求
WCJT1-0055	3×95+9×2.5	48±1.0	4215.2	客供要求
WCJT1-0056	3×95+12×2.5	49.6±1.0	4636.7	客供要求

代号	规格	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km	可承重拉力 (N)
WCJT1-0057	9×1.5	18±0.5	379	客供要求
WCJT1-0058	12×1.5	21.5±0.5	505	客供要求
WCJT1-0059	16×1.5	21.6±0.5	674	客供要求
WCJT1-0060	18×1.5	22.7±0.5	758	客供要求
WCJT1-0061	24×1.5	24.8±0.5	1011	客供要求

产品简介 卷筒电缆

卷筒电缆

代号	规格	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km	可承重拉力 (N)
WCJT1-0062	30×1.5	26.6±0.5	962	客供要求
WCJT1-0063	36×1.5	28.3±0.5	1154	客供要求
WCJT1-0064	42×1.5	31.2±0.5	1344	客供要求
WCJT1-0065	48×1.5	24.4±0.5	1536	客供要求
WCJT1-0066	9×2.5	21.5±0.5	552.7	客供要求
WCJT1-0067	12×2.5	25.5±0.5	737	客供要求
WCJT1-0068	16×2.5	22.5±0.5	982	客供要求
WCJT1-0069	18×2.5	26.5±0.5	1105.5	客供要求
WCJT1-0070	24×2.5	29.5±0.5	1474	客供要求
WCJT1-0071	30×2.5	32.4±0.5	1842	客供要求
WCJT1-0072	36×2.5	35±0.5	2211	客供要求
WCJT1-0073	42×2.5	38±0.6	2579	客供要求
WCJT1-0074	48×2.5	43.5±0.6	2948	客供要求



产品简介 随行扁电缆

随行扁电缆



产品简介： 随行电缆分为电梯随行电缆（TWVB、TVVBG、TVVBPG等）和行车随行电缆（YFFB、YVFB、YFFBPG等）。该电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，最大限度的提高了电梯生产企业的营运效率。可在悬挂长度较长的情况下提供整体电气控制，同时承受机械应力，并采用钢丝承载缆芯，可用于长距离悬挂使用场合。

产品特性： 采用新性耐寒柔性专用外护套，可在-15℃低温下仍保持柔软，由于电缆的自身重量以及所需承受的张力，在大长度悬挂使用时，其电缆结构须作特殊设计。采用高强度航空镀锌钢丝承载，从而延长了使用寿命。

产品结构：

- 导体：多股超精细绞合无氧铜丝，符合VDE0295CLASS5标准。
- 绝缘：特殊混合PVC绝缘及丁腈混合材料。
- 绞线：小绞距退扭绞线，（用于多芯梅花排列的随行电缆）。
- 颜色：符合GB5023.6（黄、白、橙、浅绿、粉红）数字编号。及符合227IEC（棕、蓝、黑、黄绿）黑色数字白色号码编号，符合EN50214标准（如含黄绿接地线请说明）。
- 护套：耐寒PVC专用护套（灰色或黑色），以及耐油阻燃弹性PVC专用护套（橙色或黑色）。

产品简介 随行扁电缆

电梯随行扁电缆

型号标识: TVVB、TVVBG、TVVBPG、YFFB、YVFB、YFFBPG
T:电梯(梯) V:聚氯乙烯绝缘 V: 聚氯乙烯护套 B:扁形电缆 P: 屏蔽结构 G:钢丝加强
TV:视频传输线 Y:Y型非阻燃聚乙烯绝缘绞合电缆 F:丁腈混合材料

电气性能: 额定电压: 电梯随行电缆: 0.5mm²——1mm² 300/500V
1.5mm²——6mm² 450/750V
行车随行电缆: 0.6/1KV
抗张强度: 最小 10N/mm²
断裂伸长度: 最小 150%
运行速度: <6m/s
电缆自由悬挂长度: ≤150m
长期工作温度: 电梯随行电缆 <70℃ 行车随行电缆 <90℃

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0001	TVVB	2	0.75	8.0±1.0	4.2±0.5	68	一字排列
WCSX2-0002	TVVB	3	0.75	10.4±1.0	4.2±0.5	90	一字排列
WCSX2-0003	TVVB	4	0.75	13.7±1.0	4.2±0.5	118	一字排列
WCSX2-0004	TVVB	5	0.75	17.1±1.0	4.2±0.5	145	一字排列
WCSX2-0005	TVVB	6	0.75	19.4±1.0	4.2±0.5	167	一字排列
WCSX2-0006	TVVB	7	0.75	21.8±1.5	4.2±0.5	188	一字排列
WCSX2-0007	TVVB	8	0.75	24.1±1.5	4.2±0.5	210	一字排列
WCSX2-0008	TVVB	9	0.75	26.5±1.5	4.2±0.5	231	一字排列
WCSX2-0009	TVVB	10	0.75	28.8±1.5	4.2±0.5	253	一字排列
WCSX2-0010	TVVB	11	0.75	31.2±2.0	4.2±0.5	274	一字排列
WCSX2-0011	TVVB	12	0.75	33.5±2.0	4.2±0.5	277	一字排列
WCSX2-0012	TVVB	13	0.75	35.9±2.0	4.2±0.5	298	一字排列
WCSX2-0013	TVVB	14	0.75	39.0±2.0	4.2±0.5	323	一字排列
WCSX2-0014	TVVB	15	0.75	41.6±2.0	4.2±0.5	344	一字排列
WCSX2-0015	TVVB	16	0.75	43.9±2.0	4.2±0.5	364	一字排列
WCSX2-0016	TVVB	17	0.75	46.3±2.0	4.2±0.5	384	一字排列
WCSX2-0017	TVVB	18	0.75	49.6±2.0	4.2±0.5	410	一字排列
WCSX2-0018	TVVB	19	0.75	52.0±2.0	4.2±0.5	430	一字排列
WCSX2-0019	TVVB	20	0.75	54.3±2.0	4.2±0.5	450	一字排列
WCSX2-0020	TVVB	21	0.75	56.7±2.0	4.2±0.5	470	一字排列
WCSX2-0021	TVVB	22	0.75	59.0±2.0	4.2±0.5	491	一字排列

产品简介 随行扁电缆

电梯随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0022	TVVB	23	0.75	61.4±2.5	4.2±0.5	511	一字排列
WCSX2-0023	TVVB	24	0.75	64.7±2.5	4.2±0.5	537	一字排列
WCSX2-0024	TVVB	24	0.75	31.3±2.0	8.4±0.5	470	梅花排列
WCSX2-0025	TVVB	30	0.75	39.9±2.0	7.8±0.5	582	梅花排列
WCSX2-0026	TVVB	36	0.75	43.5±2.0	8.4±0.5	691	梅花排列
WCSX2-0027	TVVB	40	0.75	50.7±2.0	7.8±0.5	748	梅花排列
WCSX2-0028	TVVB	42	0.75	49.5±2.0	8.4±0.5	791	梅花排列
WCSX2-0029	TVVB	48	0.75	55.5±2.0	8.4±0.5	891	梅花排列
WCSX2-0030	TVVB	54	0.75	61.5±2.5	8.4±0.5	990	梅花排列
WCSX2-0031	TVVB	60	0.75	67.5±2.5	8.4±0.5	1090	梅花排列
WCSX2-0032	TWBG	2	0.75	13.5±1.0	4.2±0.5	1190	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0033	TWBG	3	0.75	15.9±1.0	4.2±0.5	111	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0034	TWBG	4	0.75	19.2±1.0	4.2±0.5	130	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0035	TWBG	5	0.75	22.6±1.5	4.2±0.5	156	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0036	TWBG	6	0.75	23.9±1.5	4.2±0.5	182	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0037	TWBG	7	0.75	27.3±1.5	4.2±0.5	195	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0038	TWBG	8	0.75	29.6±1.5	4.2±0.5	221	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0039	TWBG	9	0.75	32.0±2.0	4.2±0.5	240	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0040	TWBG	10	0.75	34.3±2.0	4.2±0.5	260	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0041	TWBG	11	0.75	36.7±2.0	4.2±0.5	279	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0042	TWBG	12	0.75	39.0±2.0	4.2±0.5	299	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0043	TWBG	13	0.75	42.0±2.0	4.2±0.5	297	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0044	TWBG	14	0.75	45.4±2.0	4.2±0.5	322	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0045	TWBG	15	0.75	47.7±2.0	4.2±0.5	346	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0046	TWBG	16	0.75	50.1±2.0	4.2±0.5	364	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0047	TWBG	17	0.75	52.4±2.0	4.2±0.5	383	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0048	TWBG	18	0.75	55.8±2.0	4.2±0.5	401	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0049	TWBG	19	0.75	58.1±2.0	4.2±0.5	425	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0050	TWBG	20	0.75	60.5±2.5	4.2±0.5	443	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0051	TWBG	21	0.75	62.8±2.5	4.2±0.5	461	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0052	TWBG	22	0.75	65.2±2.5	4.2±0.5	479	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0053	TWBG	23	0.75	67.5±2.5	4.2±0.5	498	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0054	TWBG	24	0.75	70.9±2.5	4.2±0.5	516	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0055	TWBG	24	0.75	40.3±2.0	8.4±0.5	540	梅花排列 (带钢丝)

产品简介 随行扁电缆

电梯随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0056	TVVBG	30	0.75	48.1±2.0	7.8±0.5	705	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0057	TVVBG	36	0.75	51.7±2.0	8.4±0.5	821	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0058	TVVBG	40	0.75	58.9±2.0	7.8±0.5	870	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0059	TVVBG	42	0.75	58.7±2.0	8.4±0.5	952	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0060	TVVBG	48	0.75	64.7±2.5	8.4±0.5	1052	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0061	TVVBG	54	0.75	70.7±2.5	8.4±0.5	1151	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0062	TVVBG	60	0.75	76.7±2.5	8.4±0.5	1251	梅花排列 (带钢丝)

电梯随行屏蔽扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0063	TVVBP	24×0.75	2*2P*0.75(铜网)	44.3±2.0	8.4±0.5	833	梅花排列
WCSX2-0064	TVVBP	30×0.75	2*2P*0.75(铜网)	53.1±2.0	7.8±0.5	935	梅花排列
WCSX2-0065	TVVBP	36×0.75	2*2P*0.75(铜网)	56.8±2.0	8.4±0.5	1054	梅花排列
WCSX2-0066	TVVBP	40×0.75	2*2P*0.75(铜网)	64.2±2.5	7.8±0.5	1100	梅花排列
WCSX2-0067	TVVBP	42×0.75	2*2P*0.75(铜网)	63.0±2.5	8.4±0.5	1153	梅花排列
WCSX2-0068	TVVBP	48×0.75	2*2P*0.75(铜网)	69.1±2.5	8.4±0.5	1253	梅花排列
WCSX2-0069	TVVBP	54×0.75	2*2P*0.75(铜网)	75.3±2.5	8.4±0.5	1353	梅花排列
WCSX2-0070	TVVBP	60×0.75	2*2P*0.75(铜网)	81.4±2.5	8.4±0.5	1453	梅花排列
WCSX2-0071	TVVBPG	24×0.75	2*2P*0.75(铜网)	53.3±2.0	7.8±0.5	971	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0072	TVVBPG	30×0.75	2*2P*0.75(铜网)	61.3±2.0	8.4±0.5	1058	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0073	TVVBPG	36×0.75	2*2P*0.75(铜网)	65.0±2.0	7.8±0.5	1183	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0074	TVVBPG	40×0.75	2*2P*0.75(铜网)	72.4±2.0	8.4±0.5	1223	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0075	TVVBPG	42×0.75	2*2P*0.75(铜网)	72.2±2.0	8.4±0.5	1315	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0076	TVVBPG	48×0.75	2*2P*0.75(铜网)	78.3±2.0	8.4±0.5	1414	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0077	TVVBPG	54×0.75	2*2P*0.75(铜网)	84.5±2.0	8.4±0.5	1514	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0078	TVVBPG	60×0.75	2*2P*0.75(铜网)	90.6±2.0	8.4±0.5	1614	梅花排列 (带钢丝)

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0079	YFFB	2	0.75	8.0±1.0	4.2±0.5	70	一字排列
WCSX2-0080	YFFB	3	0.75	10.4±1.0	4.2±0.5	92	一字排列
WCSX2-0081	YFFB	4	0.75	13.7±1.0	4.2±0.5	120	一字排列
WCSX2-0082	YFFB	5	0.75	17.1±1.0	4.2±0.5	148	一字排列
WCSX2-0083	YFFB	6	0.75	19.4±1.0	4.2±0.5	170	一字排列
WCSX2-0084	YFFB	7	0.75	21.8±1.5	4.2±0.5	192	一字排列
WCSX2-0085	YFFB	8	0.75	24.1±1.5	4.2±0.5	214	一字排列
WCSX2-0086	YFFB	9	0.75	26.5±1.5	4.2±0.5	236	一字排列
WCSX2-0087	YFFB	10	0.75	28.8±1.5	4.2±0.5	257	一字排列
WCSX2-0088	YFFB	11	0.75	31.2±2.0	4.2±0.5	279	一字排列
WCSX2-0089	YFFB	12	0.75	33.5±2.0	4.2±0.5	282	一字排列
WCSX2-0090	YFFB	13	0.75	35.9±2.0	4.2±0.5	303	一字排列
WCSX2-0091	YFFB	14	0.75	39.2±2.0	4.2±0.5	329	一字排列
WCSX2-0092	YFFB	15	0.75	41.6±2.0	4.2±0.5	350	一字排列
WCSX2-0093	YFFB	16	0.75	43.9±2.0	4.2±0.5	370	一字排列
WCSX2-0094	YFFB	17	0.75	46.3±2.0	4.2±0.5	391	一字排列
WCSX2-0095	YFFB	18	0.75	49.6±2.0	4.2±0.5	417	一字排列
WCSX2-0096	YFFB	19	0.75	52.0±2.0	4.2±0.5	437	一字排列
WCSX2-0097	YFFB	20	0.75	54.3±2.0	4.2±0.5	458	一字排列
WCSX2-0098	YFFB	21	0.75	56.7±2.0	4.2±0.5	478	一字排列
WCSX2-0099	YFFB	22	0.75	59.0±2.0	4.2±0.5	499	一字排列
WCSX2-0100	YFFB	23	0.75	61.4±2.5	4.2±0.5	519	一字排列
WCSX2-0101	YFFB	24	0.75	64.7±2.5	4.2±0.5	546	一字排列
WCSX2-0102	YFFB	24	0.75	31.3±2.0	8.4±0.5	580	梅花排列
WCSX2-0103	YFFB	30	0.75	39.9±2.0	7.8±0.5	595	梅花排列
WCSX2-0104	YFFB	36	0.75	43.5±2.0	8.4±0.5	706	梅花排列
WCSX2-0105	YFFB	40	0.75	50.7±2.0	8.4±0.5	763	梅花排列
WCSX2-0106	YFFB	42	0.75	49.5±2.0	8.4±0.5	807	梅花排列
WCSX2-0107	YFFB	48	0.75	55.5±2.0	8.4±0.5	909	梅花排列
WCSX2-0108	YFFB	54	0.75	61.5±2.5	8.4±0.5	1010	梅花排列
WCSX2-0109	YFFB	60	0.75	67.5±2.5	8.4±0.5	1112	梅花排列
WCSX2-0110	YVFBG	2	0.75	13.5±1.0	4.2±0.5	114	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0111	YVFBG	3	0.75	15.9±1.0	4.2±0.5	134	一字排列 (带钢丝)

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0112	YVFBG	4	0.75	19.2±1.0	4.2±0.5	160	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0113	YVFBG	5	0.75	22.6±1.5	4.2±0.5	186	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0114	YVFBG	6	0.75	23.9±1.5	4.2±0.5	200	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0115	YVFBG	7	0.75	27.3±1.5	4.2±0.5	226	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0116	YVFBG	8	0.75	29.6±1.5	4.2±0.5	246	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0117	YVFBG	9	0.75	32.0±2.0	4.2±0.5	266	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0118	YVFBG	10	0.75	34.3±2.0	4.2±0.5	286	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0119	YVFBG	11	0.75	36.7	4.2±0.5	306	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0120	YVFBG	12	0.75	39.0±2.0	4.2±0.5	304	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0121	YVFBG	13	0.75	42.0±2.0	4.2±0.5	329	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0122	YVFBG	14	0.75	45.4±2.0	4.2±0.5	354	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0123	YVFBG	15	0.75	47.7±2.0	4.2±0.5	372	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0124	YVFBG	16	0.75	50.1±2.0	4.2±0.5	391	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0125	YVFBG	17	0.75	52.4±2.0	4.2±0.5	410	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0126	YVFBG	18	0.75	55.8±2.0	4.2±0.5	434	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0127	YVFBG	19	0.75	58.1±2.0	4.2±0.5	453	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0128	YVFBG	20	0.75	60.5±2.5	4.2±0.5	471	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0129	YVFBG	21	0.75	62.8±2.5	4.2±0.5	490	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0130	YVFBG	22	0.75	65.2±2.5	4.2±0.5	509	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0131	YVFBG	23	0.75	67.5±2.5	4.2±0.5	527	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0132	YVFBG	24	0.75	70.9±2.5	4.2±0.5	552	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0133	YVFBG	24	0.75	40.3±2.0	8.4±0.5	622	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0134	YVFBG	30	0.75	48.1±2.0	7.8±0.5	720	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0135	YVFBG	36	0.75	51.7±2.0	8.4±0.5	838	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0136	YVFBG	40	0.75	58.9±2.0	7.8±0.5	888	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0137	YVFBG	42	0.75	58.7±2.0	8.4±0.5	971	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0138	YVFBG	48	0.75	64.7±2.5	8.4±0.5	1073	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0139	YVFBG	54	0.75	70.7±2.5	8.4±0.5	1175	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0140	YVFBG	60	0.75	76.7±2.5	8.4±0.5	1276	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0141	YFFB	2	1.0	8.4±1.0	4.8±0.5	83.7	一字排列
WCSX2-0142	YFFB	3	1.0	11.0±1.0	4.8±0.5	109.5	一字排列
WCSX2-0143	YFFB	4	1.0	14.5±1.0	4.8±0.5	142	一字排列
WCSX2-0144	YFFB	5	1.0	18.1±1.0	4.8±0.5	174.4	一字排列

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0145	YFFB	6	1.0	20.6±1.5	4.8±0.5	200.2	一字排列
WCSX2-0146	YFFB	7	1.0	23.2±1.5	4.8±0.5	226	一字排列
WCSX2-0147	YFFB	8	1.0	25.7±1.5	4.8±0.5	251.8	一字排列
WCSX2-0148	YFFB	9	1.0	28.3±1.5	4.8±0.5	277.5	一字排列
WCSX2-0149	YFFB	10	1.0	30.8±2.0	4.8±0.5	303.3	一字排列
WCSX2-0150	YFFB	11	1.0	33.4±2.0	4.8±0.5	329.1	一字排列
WCSX2-0151	YFFB	12	1.0	35.9±2.0	4.8±0.5	354.8	一字排列
WCSX2-0152	YFFB	13	1.0	38.5±2.0	4.8±0.5	380.6	一字排列
WCSX2-0153	YFFB	14	1.0	42.0±2.0	4.8±0.5	413.1	一字排列
WCSX2-0154	YFFB	15	1.0	44.6±2.0	4.8±0.5	438.9	一字排列
WCSX2-0155	YFFB	16	1.0	47.1±2.0	4.8±0.5	464.6	一字排列
WCSX2-0156	YFFB	17	1.0	49.7±2.0	4.8±0.5	490.4	一字排列
WCSX2-0157	YFFB	18	1.0	53.2±2.0	4.8±0.5	522.9	一字排列
WCSX2-0158	YFFB	19	1.0	55.8±2.0	4.8±0.5	548.7	一字排列
WCSX2-0159	YFFB	20	1.0	58.3±2.0	4.8±0.5	574.4	一字排列
WCSX2-0160	YFFB	21	1.0	60.9±2.5	4.8±0.5	600.2	一字排列
WCSX2-0161	YFFB	22	1.0	63.4±2.5	4.8±0.5	626	一字排列
WCSX2-0162	YFFB	23	1.0	66.0±2.5	4.8±0.5	651.7	一字排列
WCSX2-0163	YFFB	24	1.0	69.5±2.5	4.8±0.5	684.2	一字排列
WCSX2-0164	YFFB	24	1.0	37.9±2.0	10.5±1.0	691.3	梅花排列
WCSX2-0165	YFFB	30	1.0	48.8±2.0	9.7±0.5	862.5	梅花排列
WCSX2-0166	YFFB	36	1.0	53.4±2.0	10.5±1.0	1027.3	梅花排列
WCSX2-0167	YFFB	40	1.0	62.6±2.5	9.7±0.5	1111.8	梅花排列
WCSX2-0168	YFFB	42	1.0	61.1±2.5	10.5±1.0	1177.9	梅花排列
WCSX2-0169	YFFB	48	1.0	68.7±2.5	10.5±1.0	1328.5	梅花排列
WCSX2-0170	YFFB	54	1.0	76.4±2.5	10.5±1.0	1479.2	梅花排列
WCSX2-0171	YFFB	60	1.0	84.0±2.5	10.5±1.0	1629.8	梅花排列
WCSX2-0172	YVFBG	2	1.0	13.9±1.0	4.8±0.5	132.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0173	YVFBG	3	1.0	16.5±1.0	4.8±0.5	158.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0174	YVFBG	4	1.0	20.0±1.5	4.8±0.5	191	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0175	YVFBG	5	1.0	23.6±1.5	4.8±0.5	223.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0176	YVFBG	6	1.0	25.1±1.5	4.8±0.5	242.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0177	YVFBG	7	1.0	28.7±1.5	4.8±0.5	275.1	一字排列 (带钢丝)

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0178	YVFBG	8	1.0	31.2±2.0	4.8±0.5	300.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0179	YVFBG	9	1.0	33.8±2.0	4.8±0.5	326.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0180	YVFBG	10	1.0	36.3±2.0	4.8±0.5	352.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0181	YVFBG	11	1.0	38.9±2.0	4.8±0.5	378.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0182	YVFBG	12	1.0	41.4±2.0	4.8±0.5	403.9	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0183	YVFBG	13	1.0	44.6±2.0	4.8±0.5	437.2	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0184	YVFBG	14	1.0	48.2±2.0	4.8±0.5	469.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0185	YVFBG	15	1.0	50.7±2.0	4.8±0.5	495.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0186	YVFBG	16	1.0	53.3±2.0	4.8±0.5	521.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0187	YVFBG	17	1.0	55.8±2.0	4.8±0.5	547	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0188	YVFBG	18	1.0	59.4±2.0	4.8±0.5	579.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0189	YVFBG	19	1.0	61.9±2.5	4.8±0.5	605.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0190	YVFBG	20	1.0	64.5±2.5	4.8±0.5	631.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0191	YVFBG	21	1.0	67.0±2.5	4.8±0.5	656.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0192	YVFBG	22	1.0	69.6±2.5	4.8±0.5	682.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0193	YVFBG	23	1.0	72.1±2.5	4.8±0.5	708.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0194	YVFBG	24	1.0	75.7±2.5	4.8±0.5	740.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0195	YVFBG	24	1.0	46.9±2.0	10.5±1.0	859.3	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0196	YVFBG	30	1.0	57.0±2.0	9.7±0.5	1009.8	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0197	YVFBG	36	1.0	61.6±2.5	10.5±1.0	1183.4	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0198	YVFBG	40	1.0	70.3±2.5	9.7±0.5	1259.1	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0199	YVFBG	42	1.0	70.8±2.5	10.5±1.0	1368.9	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0200	YVFBG	48	1.0	77.9±2.5	10.5±1.0	1519.5	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0201	YVFBG	54	1.0	85.6±2.5	10.5±1.0	1670.1	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0202	YVFBG	60	1.0	93.2±2.5	10.5±1.0	1820.8	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0203	YFFB	2	1.5	9.3±1.0	5.8±0.5	111.3	一字排列
WCSX2-0204	YFFB	3	1.5	12.3±1.0	5.8±0.5	148.5	一字排列
WCSX2-0205	YFFB	4	1.5	16.3±1.0	5.8±0.5	193.8	一字排列
WCSX2-0206	YFFB	5	1.5	20.3±1.5	5.8±0.5	239.2	一字排列
WCSX2-0207	YFFB	6	1.5	23.3±1.5	5.8±0.5	276.3	一字排列
WCSX2-0208	YFFB	7	1.5	26.3±1.5	5.8±0.5	313.5	一字排列
WCSX2-0209	YFFB	8	1.5	29.3±1.5	5.8±0.5	350.6	一字排列
WCSX2-0210	YFFB	9	1.5	32.3±2.0	5.8±0.5	387.7	一字排列

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0211	YFFB	10	1.5	35.3±2.0	5.8±0.5	424.9	一字排列
WCSX2-0212	YFFB	11	1.5	38.3±2.0	5.8±0.5	462	一字排列
WCSX2-0213	YFFB	12	1.5	41.3±2.0	5.8±0.5	499.2	一字排列
WCSX2-0214	YFFB	13	1.5	44.3±2.0	5.8±0.5	536.3	一字排列
WCSX2-0215	YFFB	14	1.5	48.3±2.0	5.8±0.5	581.7	一字排列
WCSX2-0216	YFFB	15	1.5	51.3±2.0	5.8±0.5	618.8	一字排列
WCSX2-0217	YFFB	16	1.5	54.3±2.0	5.8±0.5	655.9	一字排列
WCSX2-0218	YFFB	17	1.5	57.3±2.0	5.8±0.5	693.1	一字排列
WCSX2-0219	YFFB	18	1.5	61.3±2.5	5.8±0.5	738.4	一字排列
WCSX2-0220	YFFB	19	1.5	64.3±2.5	5.8±0.5	775.6	一字排列
WCSX2-0221	YFFB	20	1.5	67.3±2.5	5.8±0.5	812.7	一字排列
WCSX2-0222	YFFB	21	1.5	70.3±2.5	5.8±0.5	849.9	一字排列
WCSX2-0223	YFFB	22	1.5	73.3±2.5	5.8±0.5	887	一字排列
WCSX2-0224	YFFB	23	1.5	76.3±2.5	5.8±0.5	924.1	一字排列
WCSX2-0225	YFFB	24	1.5	80.3±2.5	5.8±0.5	969.5	一字排列
WCSX2-0226	YFFB	24	1.5	43.3±2.0	11.8±1.0	914	梅花排列
WCSX2-0227	YFFB	30	1.5	56.1±2.0	10.9±1.0	1146	梅花排列
WCSX2-0228	YFFB	36	1.5	61.5±2.5	11.8±1.0	1371.9	梅花排列
WCSX2-0229	YFFB	40	1.5	72.3±2.5	10.9±1.0	1485.4	梅花排列
WCSX2-0230	YFFB	42	1.5	70.5±2.5	11.8±1.0	1577.6	梅花排列
WCSX2-0231	YFFB	48	1.5	79.5±2.5	11.8±1.0	1783.2	梅花排列
WCSX2-0232	YFFB	54	1.5	88.5±2.5	11.8±1.0	1988.8	梅花排列
WCSX2-0233	YVFBG	2	1.5	14.8±1.0	5.8±0.5	168.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0234	YVFBG	3	1.5	17.8±1.0	5.8±0.5	205.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0235	YVFBG	4	1.5	21.8±1.5	5.8±0.5	251.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0236	YVFBG	5	1.5	25.8±1.5	5.8±0.5	296.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0237	YVFBG	6	1.5	27.8±1.5	5.8±0.5	325.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0238	YVFBG	7	1.5	31.8±2.0	5.8±0.5	370.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0239	YVFBG	8	1.5	34.8±2.0	5.8±0.5	407.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0240	YVFBG	9	1.5	37.8±2.0	5.8±0.5	445	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0241	YVFBG	10	1.5	40.8±2.0	5.8±0.5	482.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0242	YVFBG	11	1.5	43.8±2.0	5.8±0.5	519.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0243	YVFBG	12	1.5	46.8±2.0	5.8±0.5	556.4	一字排列 (带钢丝)

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0244	YVFBG	13	1.5	50.5±2.0	5.8±0.5	602.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0245	YVFBG	14	1.5	54.5±2.0	5.8±0.5	647.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0246	YVFBG	15	1.5	57.5±2.0	5.8±0.5	684.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0247	YVFBG	16	1.5	60.5±2.5	5.8±0.5	721.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0248	YVFBG	17	1.5	63.5±2.5	5.8±0.5	758.9	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0249	YVFBG	18	1.5	67.5±2.5	5.8±0.5	804.2	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0250	YVFBG	19	1.5	70.5±2.5	5.8±0.5	841.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0251	YVFBG	20	1.5	73.5±2.5	5.8±0.5	878.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0252	YVFBG	21	1.5	76.5±2.5	5.8±0.5	915.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0253	YVFBG	22	1.5	79.5±2.5	5.8±0.5	952.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0254	YVFBG	23	1.5	82.5±2.5	5.8±0.5	990	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0255	YVFBG	24	1.5	86.5±2.5	5.8±0.5	1035.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0256	YVFBG	24	1.5	52.3±2.0	11.8±1.0	1099.1	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0257	YVFBG	30	1.5	64.3±2.5	10.9±1.0	1370.4	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0258	YVFBG	36	1.5	69.7±2.5	11.8±1.0	1543.8	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0259	YVFBG	40	1.5	80.5±2.5	10.9±1.0	1646.8	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0260	YVFBG	42	1.5	79.7±2.5	11.8±1.0	1786.1	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0261	YVFBG	48	1.5	88.7±2.5	11.8±1.0	1991.7	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0262	YFFB	2	2.5	10.5±1.0	6.6±0.5	147.1	一字排列
WCSX2-0263	YFFB	3	2.5	14.1±1.0	6.6±0.5	200.2	一字排列
WCSX2-0264	YFFB	4	2.5	18.7±1.0	6.6±0.5	262.7	一字排列
WCSX2-0265	YFFB	5	2.5	23.3±1.5	6.6±0.5	325.1	一字排列
WCSX2-0266	YFFB	6	2.5	26.9±1.5	6.6±0.5	378.3	一字排列
WCSX2-0267	YFFB	7	2.5	30.5±2.0	6.6±0.5	431.4	一字排列
WCSX2-0268	YFFB	8	2.5	36±2.0	6.6±0.5	502.3	一字排列
WCSX2-0269	YFFB	9	2.5	37.7±2.0	6.6±0.5	537.7	一字排列
WCSX2-0270	YFFB	10	2.5	41.3±2.0	6.6±0.5	590.8	一字排列
WCSX2-0271	YFFB	11	2.5	44.9±2.0	6.6±0.5	643.9	一字排列
WCSX2-0272	YFFB	12	2.5	48.5±2.0	6.6±0.5	697.1	一字排列
WCSX2-0273	YFFB	13	2.5	52.1±2.0	6.6±0.5	750.2	一字排列
WCSX2-0274	YFFB	14	2.5	56.7±2.0	6.6±0.5	812.7	一字排列
WCSX2-0275	YFFB	15	2.5	60.3±2.5	6.6±0.5	865.8	一字排列
WCSX2-0276	YFFB	16	2.5	63.9±2.5	6.6±0.5	918.9	一字排列

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0277	YFFB	17	2.5	67.5±2.5	6.6±0.5	972.1	一字排列
WCSX2-0278	YFFB	18	2.5	72.1±2.5	6.6±0.5	1034.5	一字排列
WCSX2-0279	YFFB	19	2.5	75.7±2.5	6.6±0.5	1087.7	一字排列
WCSX2-0280	YFFB	20	2.5	79.3±2.5	6.6±0.5	1140.8	一字排列
WCSX2-0281	YFFB	21	2.5	82.9±2.5	6.6±0.5	1193.9	一字排列
WCSX2-0282	YFFB	22	2.5	86.5±2.5	6.6±0.5	1247.1	一字排列
WCSX2-0283	YFFB	23	2.5	90.1±2.5	6.6±0.5	1300.2	一字排列
WCSX2-0284	YFFB	24	2.5	50.5±2.0	13.8±1.0	1292.1	梅花排列
WCSX2-0285	YFFB	30	2.5	65.8±2.5	12.7±1.0	1628.2	梅花排列
WCSX2-0286	YFFB	36	2.5	72.3±2.5	13.8±1.0	1956.6	梅花排列
WCSX2-0287	YFFB	40	2.5	85.3±2.5	12.7±1.0	2121.8	梅花排列
WCSX2-0288	YFFB	42	2.5	83.1±2.5	13.8±1.0	2256.1	梅花排列
WCSX2-0289	YFFB	48	2.5	93.9±2.5	13.8±1.0	2555.5	梅花排列
WCSX2-0290	YVFBG	2	2.5	16±1.0	6.6±0.5	210.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0291	YVFBG	3	2.5	19.6±1.0	6.6±0.5	263.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0292	YVFBG	4	2.5	24.2±1.5	6.6±0.5	326.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0293	YVFBG	5	2.5	28.8±1.5	6.6±0.5	388.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0294	YVFBG	6	2.5	31.4±2.0	6.6±0.5	432.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0295	YVFBG	7	2.5	38.0±2.0	6.6±0.5	505.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0296	YVFBG	8	2.5	39.6±2.0	6.6±0.5	548	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0297	YVFBG	9	2.5	43.2±2.0	6.6±0.5	601.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0298	YVFBG	10	2.5	46.8±2.0	6.6±0.5	654.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0299	YVFBG	11	2.5	50.4±2.0	6.6±0.5	707.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0300	YVFBG	12	2.5	54.0±2.0	6.6±0.5	760.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0301	YVFBG	13	2.5	58.3±2.0	6.6±0.5	823	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0302	YVFBG	14	2.5	62.9±2.5	6.6±0.5	885.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0303	YVFBG	15	2.5	66.5±2.5	6.6±0.5	938.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0304	YVFBG	16	2.5	70.1±2.5	6.6±0.5	991.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0305	YVFBG	17	2.5	73.7±2.5	6.6±0.5	1044.9	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0306	YVFBG	18	2.5	78.3±2.5	6.6±0.5	1107.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0307	YVFBG	19	2.5	81.9±2.5	6.6±0.5	1160.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0308	YVFBG	20	2.5	85.5±2.5	6.6±0.5	1213.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0309	YVFBG	21	2.5	89.1±2.5	6.6±0.5	1266.7	一字排列 (带钢丝)

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0310	YVFBG	22	2.5	92.7±2.5	6.6±0.5	1319.9	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0311	YVFBG	24	2.5	59.5±2.0	13.8±1.0	1502.7	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0312	YVFBG	30	2.5	74±2.5	12.7±1.0	1810.7	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0313	YVFBG	36	2.5	80.5±2.5	13.8±1.0	2151.7	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0314	YVFBG	40	2.5	93.5±2.5	12.7±1.0	2304.3	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0315	YVFBG	42	2.5	92.3±2.5	13.8±1.0	2490.6	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0316	YFFB	2	4.0	12.1±1.5	7.3±0.5	197.1	一字排列
WCSX2-0317	YFFB	3	4.0	16.5±1.5	7.3±0.5	273.6	一字排列
WCSX2-0318	YFFB	4	4.0	21.9±1.5	7.3±0.5	360.4	一字排列
WCSX2-0319	YFFB	5	4.0	27.3±1.5	7.3±0.5	447.3	一字排列
WCSX2-0320	YFFB	6	4.0	31.7±2.0	7.3±0.5	523.8	一字排列
WCSX2-0321	YFFB	7	4.0	36.1±2.0	7.3±0.5	600.3	一字排列
WCSX2-0322	YFFB	8	4.0	40.5±2.0	7.3±0.5	676.8	一字排列
WCSX2-0323	YFFB	9	4.0	44.9±2.0	7.3±0.5	753.3	一字排列
WCSX2-0324	YFFB	10	4.0	49.3±2.0	7.3±0.5	829.8	一字排列
WCSX2-0325	YFFB	11	4.0	53.7±2.0	7.3±0.5	906.3	一字排列
WCSX2-0326	YFFB	12	4.0	58.1±2.0	7.3±0.5	982.8	一字排列
WCSX2-0327	YFFB	13	4.0	62.5±2.5	7.3±0.5	1059.3	一字排列
WCSX2-0328	YFFB	14	4.0	67.9±2.5	7.3±0.5	1146.2	一字排列
WCSX2-0329	YFFB	15	4.0	72.3±2.5	7.3±0.5	1222.7	一字排列
WCSX2-0330	YFFB	16	4.0	76.7±2.5	7.3±0.5	1299.2	一字排列
WCSX2-0331	YFFB	17	4.0	81.1±2.5	7.3±0.5	1375.7	一字排列
WCSX2-0332	YFFB	18	4.0	86.5±2.5	7.3±0.5	1462.5	一字排列
WCSX2-0333	YFFB	19	4.0	90.9±2.5	7.3±0.5	1539	一字排列
WCSX2-0334	YFFB	24	4.0	60.1±2.5	16.1±1.0	1866.9	梅花排列
WCSX2-0335	YFFB	30	4.0	78.8±2.5	14.8±1.0	2361.4	梅花排列
WCSX2-0336	YFFB	36	4.0	86.7±2.5	16.1±1.0	2851.5	梅花排列
WCSX2-0337	YVFBG	2	4.0	17.6±1.5	7.3±0.5	266	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0338	YVFBG	3	4.0	22.0±1.5	7.3±0.5	342.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0339	YVFBG	4	4.0	27.4±1.5	7.3±0.5	429.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0340	YVFBG	5	4.0	32.8±1.5	7.3±0.5	516.2	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0341	YVFBG	6	4.0	36.2±2.0	7.3±0.5	582.3	一字排列 (带钢丝)

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0342	YVFBG	7	4.0	41.6±2.0	7.3±0.5	669.2	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0343	YVFBG	8	4.0	46.0±2.0	7.3±0.5	745.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0344	YVFBG	9	4.0	50.4±2.0	7.3±0.5	822.2	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0345	YVFBG	10	4.0	54.8±2.0	7.3±0.5	898.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0346	YVFBG	11	4.0	59.2±2.0	7.3±0.5	975.2	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0347	YVFBG	12	4.0	63.6±2.5	7.3±0.5	1051.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0348	YVFBG	13	4.0	68.7±2.5	7.3±0.5	1138.2	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0349	YVFBG	14	4.0	74.1±2.5	7.3±0.5	1225.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0350	YVFBG	15	4.0	78.5±2.5	7.3±0.5	1301.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0351	YVFBG	16	4.0	82.9±2.5	7.3±0.5	1378.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0352	YVFBG	17	4.0	87.3±2.5	7.3±0.5	1454.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0353	YVFBG	18	4.0	92.7±2.5	7.3±0.5	1541.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0354	YVFBG	24	4.0	69.1±2.5	16.1±1.0	2106.8	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0355	YVFBG	30	4.0	87.0±2.5	14.8±1.0	2567.8	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0356	YFFB	2	6.0	13.5±1.5	8.0±0.5	254.6	一字排列
WCSX2-0357	YFFB	3	6.0	18.6±1.5	8.0±0.5	358.2	一字排列
WCSX2-0358	YFFB	4	6.0	26.9±1.5	8.0±0.5	498.1	一字排列
WCSX2-0359	YFFB	5	6.0	32±2.0	8.0±0.5	601.7	一字排列
WCSX2-0360	YFFB	6	6.0	38.7±2.0	8.0±0.5	723.4	一字排列
WCSX2-0361	YFFB	7	6.0	42.2±2.0	8.0±0.5	809	一字排列
WCSX2-0362	YFFB	8	6.0	48.9±2.0	8.0±0.5	930.7	一字排列
WCSX2-0363	YFFB	9	6.0	54±2.0	8.0±0.5	1034.3	一字排列
WCSX2-0364	YFFB	10	6.0	59.1±2.0	8.0±0.5	1138	一字排列
WCSX2-0365	YFFB	11	6.0	62.6±2.5	8.0±0.5	1223.5	一字排列
WCSX2-0366	YFFB	12	6.0	67.7±2.5	8.0±0.5	1327.1	一字排列
WCSX2-0367	YFFB	13	6.0	72.8±2.5	8.0±0.5	1430.7	一字排列
WCSX2-0368	YFFB	14	6.0	79.5±2.5	8.0±0.5	1552.5	一字排列
WCSX2-0369	YFFB	15	6.0	84.6±2.5	8.0±0.5	1656.1	一字排列
WCSX2-0370	YFFB	16	6.0	89.7±2.5	8.0±0.5	1759.7	一字排列
WCSX2-0371	YFFB	24	6.0	68.7±2.5	18.2±1.0	2534.4	梅花排列
WCSX2-0372	YFFB	30	6.0	90.1±2.5	16.7±1.0	3205.7	梅花排列
WCSX2-0373	YVFBG	2	6.0	22.5±1.5	8.0±0.5	411.4	一字排列 (带钢丝)

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0374	YVFBG	3	6.0	27.6±1.5	8.0±0.5	515	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0375	YVFBG	4	6.0	35.9±2.0	8.0±0.5	654.9	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0376	YVFBG	5	6.0	41.0±2.0	8.0±0.5	758.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0377	YVFBG	6	6.0	46.1±2.0	8.0±0.5	862.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0378	YVFBG	7	6.0	51.2±2.0	8.0±0.5	965.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0379	YVFBG	8	6.0	57.9±2.0	8.0±0.5	1087.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0380	YVFBG	9	6.0	63.0±2.5	8.0±0.5	1191.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0381	YVFBG	10	6.0	68.1±2.5	8.0±0.5	1294.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0382	YVFBG	11	6.0	71.6±2.5	8.0±0.5	1380.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0383	YVFBG	12	6.0	76.7±2.5	8.0±0.5	1483.9	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0384	YVFBG	13	6.0	81.8±2.5	8.0±0.5	1587.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0385	YVFBG	14	6.0	88.5±2.5	8.0±0.5	1709.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0386	YVFBG	15	6.0	93.6±2.5	8.0±0.5	1812.9	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0387	YVFBG	24	6.0	78.7±2.5	18.2±1.0	2846.8	梅花排列 (带钢丝)
WCSX2-0388	YFFB	2	10.0	17.1±1.5	9.7±0.5	388	一字排列
WCSX2-0389	YFFB	3	10.0	24±1.5	9.7±0.5	554.4	一字排列
WCSX2-0390	YFFB	4	10.0	34.5±2.0	9.7±0.5	770.2	一字排列
WCSX2-0391	YFFB	5	10.0	41.4±2.0	9.7±0.5	936.5	一字排列
WCSX2-0392	YFFB	6	10.0	50.1±2.0	9.7±0.5	1127.6	一字排列
WCSX2-0393	YFFB	7	10.0	55.2±2.0	9.7±0.5	1269.3	一字排列
WCSX2-0394	YFFB	8	10.0	63.9±2.5	9.7±0.5	1460.4	一字排列
WCSX2-0395	YFFB	9	10.0	70.8±2.5	9.7±0.5	1626.8	一字排列
WCSX2-0396	YFFB	10	10.0	77.7±2.5	9.7±0.5	1793.1	一字排列
WCSX2-0397	YFFB	11	10.0	82.8±2.5	9.7±0.5	1934.8	一字排列
WCSX2-0398	YFFB	12	10.0	89.7±2.5	9.7±0.5	2101.2	一字排列
WCSX2-0399	YFFB	24	10.0	90.7±2.5	23.5±1.0	4111.7	梅花排列
WCSX2-0401	YVFBG	2	10.0	26.1±1.5	9.7±0.5	566.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0402	YVFBG	3	10.0	33.0±2.0	9.7±0.5	732.9	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0403	YVFBG	4	10.0	43.5±2.0	9.7±0.5	948.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0404	YVFBG	5	10.0	50.4±2.0	9.7±0.5	1115	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0405	YVFBG	6	10.0	57.3±2.0	9.7±0.5	1281.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0406	YVFBG	7	10.0	64.2±2.5	9.7±0.5	1447.8	一字排列 (带钢丝)

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0407	YVFBG	8	10.0	72.9±2.5	9.7±0.5	1638.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0408	YVFBG	9	10.0	79.8±2.5	9.7±0.5	1805.2	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0409	YVFBG	10	10.0	86.7±2.5	9.7±0.5	1971.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0410	YVFBG	11	10.0	91.8±2.5	9.7±0.5	2113.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0411	YFFB	2	16.0	19.1±1.5	10.7±1.0	531.4	一字排列
WCSX2-0412	YFFB	3	16.0	27.0±1.5	10.7±1.0	767.1	一字排列
WCSX2-0413	YFFB	4	16.0	38.5±2.0	10.7±1.0	1057.3	一字排列
WCSX2-0414	YFFB	5	16.0	46.4±2.0	10.7±1.0	1293.1	一字排列
WCSX2-0415	YFFB	6	16.0	56.1±2.0	10.7±1.0	1556	一字排列
WCSX2-0416	YFFB	7	16.0	62.2±2.5	10.7±1.0	1764.5	一字排列
WCSX2-0417	YFFB	8	16.0	71.9±2.5	10.7±1.0	2027.5	一字排列
WCSX2-0418	YFFB	9	16.0	79.8±2.5	10.7±1.0	2263.2	一字排列
WCSX2-0419	YFFB	10	16.0	87.7±2.5	10.7±1.0	2499	一字排列
WCSX2-0420	YFFB	11	16.0	93.8±2.5	10.7±1.0	2707.5	一字排列
WCSX2-0421	YVFBG	2	16.0	28.1±1.5	10.7±1.0	722.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0422	YVFBG	3	16.0	36.0±2.0	10.7±1.0	958.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0423	YVFBG	4	16.0	47.5±2.0	10.7±1.0	1248.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0424	YVFBG	5	16.0	55.4±2.0	10.7±1.0	1484.2	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0425	YVFBG	6	16.0	63.3±2.5	10.7±1.0	1720	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0426	YVFBG	7	16.0	71.2±2.5	10.7±1.0	1955.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0427	YVFBG	8	16.0	80.9±2.5	10.7±1.0	2218.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0428	YVFBG	9	16.0	88.8±2.5	10.7±1.0	2454.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0429	YFFB	2	25.0	23.4±2.0	12.8±1.0	779.5	一字排列
WCSX2-0430	YFFB	3	25.0	33.2±2.0	12.8±1.0	1129.9	一字排列
WCSX2-0431	YFFB	4	25.0	47.0±2.0	12.8±1.0	1552.7	一字排列
WCSX2-0432	YFFB	5	25.0	56.8±2.0	12.8±1.0	1903.1	一字排列
WCSX2-0433	YFFB	6	25.0	68.6±2.5	12.8±1.0	2289.7	一字排列
WCSX2-0434	YFFB	7	25.0	76.4±2.5	12.8±1.0	2603.9	一字排列
WCSX2-0435	YFFB	8	25.0	88.2±2.5	12.8±1.0	2990.4	一字排列

产品简介 随行扁电缆

行车随行扁电缆

代号 Part-No	型号 Type	芯数 No of cores	规格 Specification	宽度	厚度	近似重量 Weight kg/km	产品形状
WCSX2-0436	YVFBG	2	25.0	34.6±2.0	12.8±1.0	1073.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0437	YVFBG	3	25.0	44.4±2.0	12.8±1.0	1424.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0438	YVFBG	4	25.0	58.2±2.0	12.8±1.0	1846.9	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0439	YVFBG	5	25.0	68.0±2.5	12.8±1.0	2197.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0440	YVFBG	6	25.0	77.8±2.5	12.8±1.0	2547.6	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0441	YVFBG	7	25.0	87.6±2.5	12.8±1.0	2898	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0442	YFFB	2	35.0	28.6±2.0	15.2±1.0	1117.6	一字排列
WCSX2-0443	YFFB	3	35.0	40.6±2.0	15.2±1.0	1621.9	一字排列
WCSX2-0444	YFFB	4	35.0	56.6±2.0	15.2±1.0	2212.2	一字排列
WCSX2-0445	YFFB	5	35.0	68.6±2.5	15.2±1.0	2716.6	一字排列
WCSX2-0446	YFFB	6	35.0	82.6±2.5	15.2±1.0	3263.9	一字排列
WCSX2-0447	YFFB	7	35.0	92.6±2.5	15.2±1.0	3725.3	一字排列
WCSX2-0448	YVFBG	2	35.0	40.2±2.0	15.2±1.0	1458.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0449	YVFBG	3	35.0	52.2±2.0	15.2±1.0	1962.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0450	YVFBG	4	35.0	68.2±2.5	15.2±1.0	2553	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0451	YVFBG	5	35.0	80.2±2.5	15.2±1.0	3057.4	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0452	YVFBG	6	35.0	92.2±2.5	15.2±1.0	3561.7	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0453	YFFB	2	50.0	35.2±2.0	17.4±1.0	1577.4	一字排列
WCSX2-0454	YFFB	3	50.0	51.4±2.0	17.4±1.0	2326.6	一字排列
WCSX2-0455	YFFB	4	50.0	67.6±2.5	17.4±1.0	3075.9	一字排列
WCSX2-0456	YFFB	5	50.0	81.8±2.5	17.4±1.0	3775.9	一字排列
WCSX2-0457	YVFBG	2	50.0	46.8±2.0	17.4±1.0	1954.3	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0458	YVFBG	3	50.0	63±2.5	17.4±1.0	2703.5	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0459	YVFBG	4	50.0	79±2.5	17.4±1.0	3452.8	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0460	YFFB	2	70.0	38.8±2.0	19.4±1.0	2050.6	一字排列
WCSX2-0461	YFFB	3	70.0	56.8±2.0	19.4±1.0	3032.5	一字排列
WCSX2-0462	YFFB	4	70.0	74.8±2.5	19.4±1.0	4014.3	一字排列
WCSX2-0463	YVFBG	3	70.0	68.4±2.5	19.4±1.0	3442.1	一字排列 (带钢丝)
WCSX2-0464	YVFBG	4	70.0	86.4±2.5	19.4±1.0	4424	一字排列 (带钢丝)

产品简介 新能源电缆

新能源电缆



产品简介：

新能源电缆分为新能源汽车电缆和光伏发电电缆。

①新能源汽车电缆，就是用在新能源汽车的电线电缆的简称。在新能源汽车上，线缆就是它的神经，汽车上的新四化：电动化、网联化、智能化、共享化都离不开线缆。根据它的使用环境不同可分为：车内线、充电桩线缆和随车充线缆。而不论是那种线缆，由于使用环境苛刻，所以对线缆的材料的高温、电绝缘、耐油耐水、耐磨性、耐弯折、抗撕裂、阻燃性等有着严格的要求。目前新能源汽车线缆绝缘层以及护套主要以弹性体线缆为主。弹性体线缆的回弹性好、简易、节省空间。目前行业主要选择TPE、TPU、XLPE、耐热XLPO、PVC、硅橡胶、氟弹性体等材料。

②光伏电缆：光伏电缆分直流和交流两种。直流光伏电缆适用于光伏组件与组件间的串联、组串之间及其组串至直流配电箱（汇流箱）之间的并联、直流配电箱至逆变器之间的连接、交流光伏电缆适用于逆变器至升压变压器之间的连接、开压变压器至配电装置之间的连接、配电装置至电网或用户之间的连接。

产品结构：

①新能源汽车电缆

执行标准：CQC1103-2014 CAC1104-2014

额定电压：交流450/750V，直流≤1KV

工作温度：-40°C-50°C

导体：第六类导体（镀锡或不镀锡），符合EN60228标准

外被：125°C阻燃低烟无卤，用于单芯线。

105°C阻燃C级，用于多芯线。

绝缘最薄点不低于规定值的90%-0.1mm

②光伏电缆

导体：第五种镀锡铜导体

绝缘：无卤阻燃绝缘料

护套：无卤阻燃护套料

范围：单芯1.5mm²-35mm²

额定电压：交流0.6/1KV 直流1.8KV(导体间接地系统，电路空载)

温度等级：导体最高运行温度：120°C。使用环境温度：-40°C-90°C。电缆敷设温度：不低于-25°C。

弯曲半径：6D×电缆外径

产品简介 新能源电缆

非屏蔽新能源电缆


代号	型号 mm ²	导体结构	近似交合外径	近似外径	最大电阻
WCXNY3-0001	EV10	318/0.2	4.51	6.7±0.3	1.82
WCXNY3-0002	EV16	513/0.2	5.7	8±0.3	1.16
WCXNY3-0003	EV25	798/0.2	7.2	9.8±0.3	0.74
WCXNY3-0004	EV35	1121/0.2	8.41	11.4±0.3	0.53
WCXNY3-0005	EV50	1596/0.2	10.05	13.5±0.3	0.37
WCXNY3-0006	EV70	2257/0.2	11.9	17±0.3	0.26
WCXNY3-0007	EV95	3034/0.2	13.9	19.3±0.3	0.2
WCXNY3-0008	EV120	3820/0.2	15.1	22±0.3	0.15

屏蔽新能源电缆

代号	型号 mm ²	导体结构	近似交合外径	近似外径	最大电阻
WCXNY3-0009	EVP10+A+B	318/0.2	6.7	9.6±0.3	1.82
WCXNY3-0010	EVP16+A+B	513/0.2	8	10.9±0.3	1.16
WCXNY3-0011	EVP25+A+B	798/0.2	9.8	12.9±0.3	0.74
WCXNY3-0012	EVP35+A+B	1121/0.2	11.4	14.5±0.3	0.53
WCXNY3-0013	EVP50+A+B	1596/0.2	13.5	16.7±0.3	0.37
WCXNY3-0014	EVP70+A+B	2257/0.2	17	21±0.3	0.26
WCXNY3-0015	EVP95+A+B	3034/0.2	19.3	23.8±0.3	0.2
WCXNY3-0016	EVP120+A+B	3820/0.2	22	27±0.3	0.15

屏蔽控制充电桩新能源电缆

代号	型号 mm ²	导体结构	近似交合外径	近似外径	最大电阻
WCXNY3-0017	EV-VV	3×4-1P(2×0.5)	224/0.15,28/0.15	14.5±0.3	3.14
WCXNY3-0018	EV-VV	3×6-1P(2×0.75)	189/0.2,42/0.15	15.8±0.3	1.82
WCXNY3-0019	EV-VV	3×10-1P(2×0.75)	315/0.2,42/0.15	19.2±0.3	1.16
WCXNY3-0020	EV-VV	3×16-1P(2×0.75)	506/0.2,42/0.15	22±0.3	0.74
WCXNY3-0021	EVDC-VV	2×10+1×10+2×4+2P(2×0.75)	315/0.2,224/0.15,224/0.15,42/0.15	21.5±0.3	1.82
WCXNY3-0022	EVDC-VV	2×16+1×10+2×4+2P(2×0.75)	506/0.2,315/0.2,224/0.15,42/0.15	22.5±0.3	1.16
WCXNY3-0023	EVDC-VV	2×25+1×16+2×4+2P(2×1.5)	798/0.2,506/0.2,224/0.15,85/0.15	26.2±0.3	0.74
WCXNY3-0024	EVDC-VV	2×35+1×16+2×4+2P(2×1.5)	1102/0.2,506/0.2,224/0.15,85/0.15	28.4±0.3	0.53

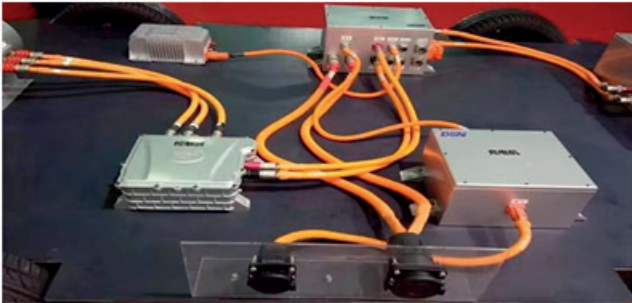

产品简介 伺服·编码器电缆

编码器电缆



产品简介： 编码器电缆就是具有一定编码规则的专用电缆。采用特殊的模具以间隔相等，方向相反，互相对称的对线形成绕制，是通信对线、地址对线、基准对线三种多组对线的合成体。广泛应用于工业伺服、编码电子系统、自动生成线、仓储设备、机器人、室内起重机、包装机械、数控机床、和冶金工业等。

产品结构：

- 导体：精细无氧裸铜丝，多股绞合符合VDE0295/IEC. CLASS或CLASS6标准。
- 绝缘：高强度改性PVC或PE材料，颜色区分
- 绞线：需退扭小节距绞合
- 屏蔽：分屏和总屏。镀锡铜丝编织屏蔽，密度不小于85%。
- 护套：高强度改性PVC或PUR
- 颜色：绿色，灰色，黑色。（可定制）

产品特点： 采用双绞屏蔽电缆结构设计，双绞差分长距离传输信号低，抗干扰，抗串音性能高。并且采用柔性结构设计，无论柔韧度，耐弯曲固定安装及来回往复移动弯曲场合均可使用。还具有耐油耐磨耐折性能，从而满足常规工业环境或复杂恶劣工业环境中使用。

电气性能：

- 峰值工作电压：300V 30V
- 测试电压：1500V 1000V
- 绝缘电阻： $\geq 20\text{M}\Omega/\text{km}$ (20°C)
- 最小弯曲半径：
- 移动安装：大约 $15 \times D$ （线缆外径）
- 固定安装：大约 $6 \times D$ （线缆外径）
- 工作温度：
- 移动安装：-15°C-70°C（PVC） -30°C-90°C（PUR）
- 固定安装：-30°C-70°C（PVC） -40°C-90°C（PUR）
- 阻燃特性：符合VDE0472-804部分B类测试标准，和IEC60332-1。

产品简介 伺服·编码器电缆

柔性 PVC 屏蔽编码器电缆

代号 Part-No	芯数及截面积 Cores or Section mm ²	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
WCBM4-0001	2×2×0.14	6	41.7
WCBM4-0002	3×2×0.14	6.3	49.1
WCBM4-0003	4×2×0.14	6.9	58.4
WCBM4-0004	5×2×0.14	7.5	68.5
WCBM4-0005	6×2×0.14	8.2	79
WCBM4-0006	8×2×0.14	8.8	94.6
WCBM4-0007	10×2×0.14	10.3	119.1
WCBM4-0008	12×2×0.14	10.6	132.2
WCBM4-0009	14×2×0.14	11.2	147.8
WCBM4-0010	16×2×0.14	11.8	164.2
WCBM4-0011	20×2×0.14	13.3	209
WCBM4-0012	25×2×0.14	15.1	256.8
WCBM4-0013	30×2×0.14	15.6	288.7
WCBM4-0014	2×2×0.25	6.6	51.4
WCBM4-0015	3×2×0.25	7	61.7
WCBM4-0016	4×2×0.25	7.6	74.4
WCBM4-0017	5×2×0.25	8.4	87.9
WCBM4-0018	6×2×0.25	9.1	102.1
WCBM4-0019	8×2×0.25	9.8	123.7
WCBM4-0020	10×2×0.25	11.6	156.4
WCBM4-0021	12×2×0.25	11.9	175
WCBM4-0022	14×2×0.25	12.6	196.8
WCBM4-0023	16×2×0.25	13.3	219.6
WCBM4-0024	20×2×0.25	15	279
WCBM4-0025	25×2×0.25	17	344.4
WCBM4-0026	2×2×0.5	8.5	81.7
WCBM4-0027	3×2×0.5	9	100.8
WCBM4-0028	4×2×0.5	9.9	123.7
WCBM4-0029	5×2×0.5	10.9	148
WCBM4-0030	6×2×0.5	11.9	173.4
WCBM4-0031	8×2×0.5	15.3	243.8
WCBM4-0032	10×2×0.5	15.3	272.1
WCBM4-0033	12×2×0.5	15.8	307.4
WCBM4-0034	16×2×0.5	17.7	390.5
WCBM4-0035	2×2×0.75	9.3	100.3
WCBM4-0036	3×2×0.75	9.9	125.7
WCBM4-0037	4×2×0.75	10.9	155.6
WCBM4-0038	5×2×0.75	12.1	196.1
WCBM4-0039	6×2×0.75	13.3	229.9
WCBM4-0040	8×2×0.75	17.1	322.4

产品简介 伺服·编码器电缆

柔性 PVC 屏蔽编码器电缆

代号 Part-No	芯数及截面积 Cores or Section mm ²	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
WCBM4-0041	10×2×0.75	17.1	361.4
WCBM4-0042	12×2×0.75	17.7	409.4
WCBM4-0043	(4×2×0.38+4×0.5)	8.9	78
WCBM4-0044	(3×2×0.14+4×0.14+4×0.25+2×0.5)	12.9	195
WCBM4-0045	(3×2×0.14+4×0.14+2×0.5)	8.6	66
WCBM4-0046	(4×2×0.14+4×0.5)	8.8	50

柔性 PUR 屏蔽编码器电缆

代号 Part-No	芯数及截面积 Cores or Section mm ²	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
WCBM4-0047	2×2×0.14	6	41.2
WCBM4-0048	3×2×0.14	6.3	48.6
WCBM4-0049	4×2×0.14	6.9	57.9
WCBM4-0050	5×2×0.14	7.5	68
WCBM4-0051	6×2×0.14	8.2	78.5
WCBM4-0052	8×2×0.14	8.8	94.1
WCBM4-0053	10×2×0.14	10.3	118.6
WCBM4-0054	12×2×0.14	10.6	131.7
WCBM4-0055	14×2×0.14	11.2	147.3
WCBM4-0056	16×2×0.14	11.8	163.7
WCBM4-0057	20×2×0.14	13.3	208.5
WCBM4-0058	25×2×0.14	15.1	256.3
WCBM4-0059	30×2×0.14	15.6	288.2
WCBM4-0060	2×2×0.25	6.6	50.9
WCBM4-0061	3×2×0.25	7	61.2
WCBM4-0062	4×2×0.25	7.6	73.9
WCBM4-0063	5×2×0.25	8.4	87.4
WCBM4-0064	6×2×0.25	9.1	101.6
WCBM4-0065	8×2×0.25	9.8	123.2
WCBM4-0066	10×2×0.25	11.6	155.9
WCBM4-0067	12×2×0.25	11.9	174.5
WCBM4-0068	14×2×0.25	12.6	196.3
WCBM4-0069	16×2×0.25	13.3	219.1
WCBM4-0070	20×2×0.25	15	278.5
WCBM4-0071	25×2×0.25	17	343.9
WCBM4-0072	2×2×0.5	8.5	81.2
WCBM4-0073	3×2×0.5	9	100.3
WCBM4-0074	4×2×0.5	9.9	123.2

产品简介 伺服 . 编码器电缆

柔性 PUR 屏蔽编码器电缆

代号 Part-No	芯数及截面积 Cores or Section mm ²	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
WCBM4-0075	5×2×0.5	10.9	147.5
WCBM4-0076	6×2×0.5	11.9	172.9
WCBM4-0077	8×2×0.5	15.3	243.3
WCBM4-0078	10×2×0.5	15.3	271.6
WCBM4-0079	12×2×0.5	15.8	306.9
WCBM4-0080	16×2×0.5	17.7	390
WCBM4-0081	2×2×0.75	9.3	99.8
WCBM4-0082	3×2×0.75	9.9	125.2
WCBM4-0083	4×2×0.75	10.9	155.1
WCBM4-0084	5×2×0.75	12.1	195.9
WCBM4-0085	6×2×0.75	13.3	229.4
WCBM4-0086	8×2×0.75	17.1	321.9
WCBM4-0087	10×2×0.75	17.1	360.9
WCBM4-0088	12×2×0.75	17.7	408.9
WCBM4-0089	(4×2×0.38+4×0.5)	8.9	77.5
WCBM4-0090	(3×2×0.14+4×0.14+4×0.25+2×0.5)	12.9	194.5
WCBM4-0091	(3×2×0.14+4×0.14+2×0.5)	8.6	65.5
WCBM4-0092	(4×2×0.14+4×0.5)	8.8	49.5



产品简介 防海水电缆

防海水电缆



产品简介： 防海水电缆包括聚氨酯外护套防水电缆（横向和纵向防水）和零浮力防水电缆（包括漂浮和悬浮状态）两类。

使用范围： 主要是在船上作业过程中，通常是在上百米乃至数千米的水域进行，在这种情况下，除了必须的硬件设备设施外，更需要传输电力信号的电缆，所以这种环境下对电缆的要求非常苛刻，必须防水、抗拉力、抗压力、耐腐蚀性较强的电缆。而漂浮电缆更是解决了水下电缆拖动时容易被水里的生物或岩石损坏，以及检修困难的问题等。

产品特点： 本产品采用新型整体结构，功能稳定，克服自重而浮于水上，并具有良好的防水性能，长期使用不发生变形扭绞，可以满足深水探测或水下机器人长期工作需要。具有结实耐用，信号传输稳定等特点。

产品特点： 导体：多股精细无氧铜丝绞合导体。符合DIN VDE 0295CLASS6标准。

绝缘：高密度聚乙烯或氟塑料等。

线芯：颜色或编码。

成缆：最优节距退扭成缆

填充：具有阻水性能的合成材料

抗扭层：芳纶丝编织

护套：热塑性发泡浮力弹性体混合物

电气性能： 额定电压：0.6-1KV
使用温度：-50℃-105℃
弯曲半径：固定：6D
移动：8D

产品简介 DP 数据总线

DP 数据总线



应用范围: Profibus-DP 6XV1830-0H10电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统，特别适用于动力拖链、机械的运动部位、机器人等的柔性安装。

产品特性: 整体铝箔加镀锡铜丝编织屏蔽具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和防油特性。PUR护套具有极好的抗机械特性，耐磨，耐油，抗酸碱，抗水解，耐腐蚀，防紫外线，适合复杂恶劣环境使用。

产品结构: 导体：实心裸铜丝或多股裸铜
绝缘：特殊发泡PE
芯线颜色：绿色，红色
屏蔽：铝箔+覆盖率镀锡铜丝编织屏蔽
外护套：阻燃PVC或PUR
外护套颜色：紫色、黑色、绿色

技术参数:

特性阻抗 ($F \geq 3\text{MHz}$) : $150\Omega \pm 15\Omega$ 回路电阻: 最大 $110\Omega/\text{km}$
工作温度: PVC护套- 30°C 到 70°C PUR护套- 40°C 到 80°C
工作电压: 300V 测试电压 U : 1000V 最小弯曲半径: 一次弯曲 $5 \times D$ (线缆直径) 重复弯曲 $10D$
阻燃特性: 符合VDE0472-804部分B类测试标准, 和IEC60332-1



应用范围: Profibus-DP 6XV1830-3EH10通讯电缆适用于计算机系统，电子控制设备，工业电子系统，数据传输系统等场合的数据及信号传输。阻燃环保混合护套，使此款电缆具有极好的耐油性，抗紫外线。镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证数据及信号稳定传输。

产品特性: 阻燃性满足IEC603321要求，具有较好的抗外部电磁干扰能力，具有很好的柔韧性，具有很小的弯曲半径。PUR护套耐油耐磨耐水解等。

产品结构: 导体：多股裸铜导体 屏蔽：铝箔包裹加镀锡铜编织
绝缘：发泡PE 护套：PVC、PUR
颜色：红、绿 颜色：浅蓝色

技术参数:

特性阻抗: $150 \pm 15\Omega$ 3-20MHz 导体直流电阻 (20°C) $\leq 53\Omega/\text{km}$ 额定电压 300V
工作温度: 固定应用: PVC/PUR: $-40^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$
移动应用: PVC: $-10^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$ PUR: $-20^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
测试电压: $2000\text{V}/\text{min}(\text{AC})$
最小弯曲半径: 固定应用: $10D$ (D =电缆直径) 移动应用: $15D$ (D =电缆直径)

产品简介 DP 数据总线

DP 数据总线

6XV1840-3AH10

PROFIBUS-DP总线电缆
进口PUR护套 耐弯折
双层屏蔽 抗干扰



四芯
多股镀锡纯铜



应用范围：Profibus-DP 6XV1840-3AH10电缆采用实心多股裸铜线导体作芯线，具有良好的信号传输性能。加厚铝箔和加密抗氧化镀锡铜编织，屏蔽效果好，绿色PUR外护套。为不同的应用类型提供不同类型的电缆，以配置工业以太网（4芯）。

产品特性：整体铝箔加镀锡铜丝编织屏蔽具有极好的抗电磁干扰性能，PUR护套具有极好的抗机械特性，耐磨，耐油，抗酸碱，抗水解，耐腐蚀，防紫外线，适合复杂恶劣环境使用。

产品结构：导体：多股无氧裸铜丝（ $2 \times 2 \times 22\text{AWG}$ ）
绝缘：聚乙烯（PE） 电缆内护套：FRNC
芯线结构：对绞线 芯线颜色：橘色/黄色，蓝色/白色
内护套：挤出热塑性材料
屏蔽：铝箔+镀锡铜丝编织屏蔽
外护套：阻燃PUR 外护套颜色：绿色

技术参数：

特性阻抗（100MHz）： $100\Omega \pm 15\Omega$ 回路电阻：最大 $58\Omega/\text{km}$
工作温度： -40°C 到 80°C 。最小弯曲半径： $15 \times D$ （线缆直径）
速度4m/s和加速度为 4m/s^2 时牵引链弯曲循环为400万次 抗拉力符合最大值:150N
电气特性：在 20°C 测。符合VDE0472-804部分B类测试标准，和IEC60332-1

6XV1840-2AH10

PROFIBUS-DP总线电缆
双层屏蔽 实心无氧铜



绿色
四芯



应用范围：Profibus-DP 6XV1840-2AH10电缆由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有屏蔽功能。不含硅树脂，可用于喷漆生产线。为不同的应用类型提供不同类型的电缆，以配置工业以太网（4芯）。

产品特性：整体铝箔加镀锡铜丝编织屏蔽具有极好的抗电磁干扰性能。PVC护套具有阻燃和防油特性，耐磨，耐油，抗酸碱，抗水解，耐腐蚀，防紫外线，适合复杂恶劣环境使用。

产品结构：导体：单股无氧裸铜丝（ $2 \times 2 \times 22\text{AWG}$ ）
绝缘：聚乙烯（PE） 电缆内护套：PVC
芯线结构：对绞线
芯线颜色：橘色/黄色，蓝色/白色
内护套：挤出热塑性材料
屏蔽：铝箔+镀锡铜丝编织屏蔽
外护套：阻燃PVC
外护套颜色：绿色

技术参数：

特性阻抗（100MHz）： $100\Omega \pm 15\Omega$ 回路电阻：最大 $58\Omega/\text{km}$
工作温度： -10°C 到 70°C 最小弯曲半径： $15 \times D$ （线缆直径）
电气特性：在 20°C 测 符合VDE0472-804部分B类测试标准，和IEC60332-1

产品简介 DP 数据总线

DP 数据总线



应用范围： BUS EIB CC-Link电缆常用于现场的总线系统。在自动化科技，综合控制和控制器等领域中用于架设网络。该电缆适用于室内固定安装。是一种非常经济的总线系统解决方案。

产品特性： 整体铝箔加镀锡铜丝编织屏蔽具有极好的抗电磁干扰性能。PVC护套具有阻燃和防油特性，PUR护套具有极好的抗机械特性，耐磨，耐油，抗酸碱，抗水解，耐腐蚀，防紫外线，适合复杂恶劣环境使用。

产品结构： 导体：多股无氧裸铜丝（2×2×22AWG）
绝缘：发泡聚乙烯（PE）
芯线颜色：黄色/蓝色/白色
屏蔽：铝箔+导流丝+镀锡铜丝编织屏蔽
外护套：阻燃PVC,阻燃PUR
外护套颜色：棕色

技术参数：

特性阻抗（1MHz）：110Ω
导体电阻20℃：11Ω/305m
回路电阻：最大58Ω/km
工作温度：-30℃到70℃
最小弯曲半径：15×D（线缆直径）
电气特性：在20℃测 符合VDE0472-804部分B类测试标准，和IEC60332-1
峰值工作电压:300V
测试电压：2000V

代号	型号	规格	近似外径	近似重量	护套
WCZX6-0001	CC-Link	3×20 AWG	7.8	77	PVC
WCZX6-0002	CC-Link	3×20 AWG	7.8	77	PUR

产品简介 DP 数据总线

DP 数据总线



BUS EIB2×2×0.8

国标 无氧铜芯

KNX家居智能控制总线

应用范围： BUS EIB2×2×0.8总线应用于建筑物管理控制通信网络系统中，大楼中央管理系统中数据传输。适合室内室外线槽或者套管固定安装。

产品特性： J-Y(ST)YH 2*2*0.8是EIB总线电缆。EIB-BUS J-Y (ST) YH总线电缆这种电缆被用于在特殊建筑的工程系统中传输 bus 信号。也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。

产品结构： 导体：单股无氧裸铜丝 (2×2×0.8)
绝缘：聚乙烯 (PVC)或低烟无卤材料LSHF
芯线结构：对绞线
芯线颜色：红色/黑色，黄色/白色
屏蔽层：铝箔
外护套：阻燃聚氯乙烯PVC，低烟无卤材料LSHF
外护套颜色：绿色

技术参数： 峰值工作电压：250V 测试电压：2000V 互电容 (800MHz)：最大100nF/km
绝缘电阻：最小100MΩ/km 回路电阻：最大130Ω/km 工作温度：-30℃-70℃
最小弯曲半径：大约10×D (电缆直径) 阻燃特性：符合VDE0472-804部分B类测试标准,和IEC60332-1。



应用范围： RS485通讯电缆多应用于复杂的工业自动化控制网络及楼宇自控网络通讯。

产品特性： 电缆导体采用镀锡铜线，线芯绝缘采用聚乙烯，聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和外置损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。

产品结构： 导体：多股镀锡铜丝
绝缘：HDPE
芯线颜色：白色，蓝色
屏蔽层：铝箔+地线排流+镀锡铜丝编织屏蔽
外护套：阻燃PVC或PUR
外护套颜色：灰色，黑色

技术参数： 特性阻抗 (31.25MHz)：100Ω±20Ω 回路电阻：最大44Ω/km 工作温度：-30℃到70℃
工作电压：250V 测试电压U：1500V 最小弯曲半径：大约5×D (线缆直径)
阻燃特性：符合VDE0472-804部分B类测试标准,和IEC60332-1。

型号规格： RS485 2×2×0.34 / 2×2×0.5 / 2×2×0.75 / 2×2×1.0 / 2×2×1.5 / 2×2×2.0

产品简介 耐高温电缆

耐高温电缆



产品简介：能持续在125℃、135℃、150℃、180℃、200℃、300℃、500℃及500℃以上的高温环境下能稳定工作。正常传输信号、指令而不受影响的电线电缆。高温电缆型号表示方法通常由绝缘层材料、导体材料、护套材料、温度等级组成。
常见的型号规格有：聚四氟乙烯（PTFE），硅橡胶（AGR），氟橡胶（FKM）绝缘高温电缆。

注意事项：耐高温电缆主要用于高温环境下，如发电厂、锅炉房、轧钢厂、传真、打印、扫描复印等机器的内部连接线。及石油化工、航空航天、造船、军工、制药、塑料机械、锅炉等与高温有关的行业领域。

产品结构：
导体：二类或五类铜导体、镀锡导体、合金导体。（可绕云母）
绝缘：氟塑料、硅橡胶及氟橡胶。
成缆：规定节距退扭成缆。
填充：阻燃性填充材料。
包带：阻燃性玻纤带。
护套：氟塑料、硅橡胶。

电气性能：
交流额定电压：450/750V
最高工作温度：
F46（聚全氟乙烯）<200℃
PFAC（可溶性聚四氟乙烯）<260℃
最低环境温度：
聚氯乙烯护套：固定安装-40℃；非固定安装-15℃
氟塑料及硅橡胶护套：固定安装-60℃；非固定安装-20℃
电缆允许弯曲半径：非铠装6D，铜带屏蔽或钢带铠装电缆为12D，氟塑料绝缘级和护套电缆为8D。

产品简介 耐高温电缆

耐高温电缆

产品特点： 耐热耐高温电线电缆一般是由两种需求而决定的。第一种就是使用环境温度较高，而在其高温下能够正常传输信号或电能；第二种电力传输电缆，主要是增加载流能力为主要目的。

第一种特点就是取代了普通电缆在高温时容易产生绝缘老化或焦烧现象，使其电缆失去性能，受破坏而不能使用。而高温电缆能在额定的高温下正常稳定的工作，信号和电能传输不受影响，并能保证较长的使用寿命。

第二种增载型高温线缆主要就是保证载流的前提下而减小电缆的外径和重量，向轻量化发展。一般来说，电缆的工作温度越高，同样截面通过的载流也越大，像飞机、汽车等场合。减轻重量的意义相当大，利用高温电缆大大减小了截面，而工作温度从90℃提高到155℃，并且载流量上升50%，同样的载流量下，电缆的重量减轻一半，从而大大提高了使用场合的安全指数及减少消耗。

- 型号标识：** 型号有：
- ①氟塑料绝缘线：AF-200、AF-260、AFR-200、AFR-260。200℃-260℃
 - ②云母编织耐高温多股线：GN500 500℃
 - ③铜芯硅橡胶软电缆：AGR -60℃-200℃
 - ④硅橡胶绝缘护套电缆：GG、GG22、GG32。180℃-350℃
 - ⑤硅橡胶绝缘及护套屏蔽软电缆：YGC、YGCP。-60℃-200℃
 - ⑥硅橡胶护套，氟塑料绝缘电缆：FGR

耐高温电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 Section mm ²	导体结构	直径	绝缘厚度	完成外径	最大导体直流电阻
WCGW7-0001	AF250	0.05	7×0.10	0.3	0.2	0.7	376.2
WCGW7-0002	AF250	0.2	7×0.20	0.6	0.3	1.2	83.5
WCGW7-0003	AF250	0.35	19×0.16	0.8	0.3	1.4	49.5
WCGW7-0004	AF250	0.5	19×0.18	0.9	0.35	1.6	36
WCGW7-0005	AF250	0.75	19×0.23	1.15	0.35	1.85	22.7
WCGW7-0006	AF250	1	19×0.26	1.3	0.35	2	19
WCGW7-0007	AF250	1.2	19×0.28	1.4	0.35	2.1	15.3
WCGW7-0008	AF250	1.5	19×0.32	1.6	0.4	2.4	11.7
WCGW7-0009	AF250	2	19×0.37	1.85	0.4	2.65	9.45
WCGW7-0010	AF250	2.5	19×0.41	2.05	0.5	3.05	6.86
WCGW7-0011	AF250	4	37×0.37	2.6	0.5	3.6	4.51
WCGW7-0012	AF250	6	37×0.45	3.15	0.5	4.15	3.05
WCGW7-0013	AF250	10	133×0.32	4.8	0.5	5.8	1.68
WCGW7-0014	AF250	16	133×0.39	5.8	0.6	7	1.13
WCGW7-0015	AF250	20	133×0.45	6.8	0.6	8	0.886
WCGW7-0016	AF250	25	196×0.40	7.6	0.6	8.8	0.734

产品简介 耐高温电缆

耐高温电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 Section mm ²	导体结构	直径	绝缘厚度	完成外径	最大导体直流电阻
WCGW7-0017	AF250	35	494×0.30	9	0.7	10.4	0.511
WCGW7-0018	AF250	50	551×0.40	10.6	0.8	12.2	0.358
WCGW7-0019	AF250	70	551×0.40	12.6	1	14.6	0.27
WCGW7-0020	AF250	95	760×0.40	14.8	1.2	17.2	0.21
WCGW7-0021	AFR250	0.013	7×0.05	0.15	0.70	1345	
WCGW7-0022	AFR250	0.035	7×0.08	0.24	0.80	525	
WCGW7-0023	AFR250	0.05	10×0.08	0.29	0.80	370	
WCGW7-0024	AFR250	0.06	7×0.10	0.3	0.85	330	
WCGW7-0025	AFR250	0.07	14×0.08	0.35	0.90	260	
WCGW7-0026	AFR250	0.08	7×0.12	0.36	0.90	227	
WCGW7-0027	AFR250	0.1	7×0.14	0.42	0.95	188	
WCGW7-0028	AFR250	0.12	24×0.08	0.45	1.00	165	
WCGW7-0029	AFR250	0.14	7×0.16	0.5	1.00	150	
WCGW7-0030	AFR250	0.2	19×0.12	0.6	1.10	90.4	
WCGW7-0031	AFR250	0.35	19×0.16	0.8	1.30	53.1	
WCGW7-0032	AFR250	0.5	19×0.18	0.9	1.30	53.1	
WCGW7-0033	AFR250	0.75	19×0.23	1.15	1.75	22.7	
WCGW7-0034	AFR250	1	19×0.26	1.3	1.90	19	
WCGW7-0035	AFR250	1.2	19×0.28	1.4	2.00	15.3	
WCGW7-0036	AFR250	1.5	19×0.32	1.6	2.20	11.7	
WCGW7-0037	AFR250	2	19×0.37	1.85	2.45	9.45	
WCGW7-0038	AFR250	2.5	19×0.41	2.34	2.95	6.36	
WCGW7-0039	AFR250	4	49×0.32	1.88			
WCGW7-0040	AFT250	0.05	1×0.25	0.25	0.2	0.65	376.2
WCGW7-0041	AFT250	0.07	1×0.30	0.3	0.2	0.7	245
WCGW7-0042	AFT250	0.12	1×0.40	0.4	0.225	0.85	144.1
WCGW7-0043	AFT250	0.16	1×0.45	0.45	0.25	0.95	126
WCGW7-0044	AFT250	0.2	1×0.50	0.5	0.3	1.1	83.5
WCGW7-0045	AFT250	0.08	7×0.12	0.36	0.25	0.86	227
WCGW7-0046	AFT250	0.15	7×0.16	0.48	0.25	0.98	126
WCGW7-0047	AFT250	0.2	7×0.20	0.6	0.25	1.1	83.5
WCGW7-0048	AFT250	0.35	19×0.16	0.8	0.3	1.4	49.5
WCGW7-0049	AFT250	0.5	19×0.18	0.9	0.35	1.6	36.7
WCGW7-0050	AFT250	0.75	19×0.23	1.15	0.35	1.85	22.7
WCGW7-0051	AFT250	1	19×0.26	1.3	0.35	2	19
WCGW7-0052	AFT250	1.2	19×0.28	1.4	0.4	2.2	15.3
WCGW7-0053	AFT250	1.5	19×0.32	1.6	0.4	2.4	11.7
WCGW7-0054	AFT250	2	19×0.37	1.85	0.45	2.75	9.45
WCGW7-0055	AFT250	2.5	19×0.41	2.05	0.55	3.15	6.86
WCGW7-0056	AFT250	4	37×0.37	2.58	0.5	3.58	4.51

产品简介 耐高温电缆

热电偶补偿导线

代号 Part-No	型号	名称	配用热电偶	线芯形式	线芯标称截面	合金单线直径
WCGW7-0057	SC 或 RC	铜 - 铜镍 0.6 补偿型导线	铂铑 10- 铂热电偶	0.2		0.52
WCGW7-0058			铂铑 13- 铂热电偶	0.5		0.8
WCGW7-0059	KCA	铁 - 铜镍 22 补偿型导线		1.0		1.13
WCGW7-0060	KCB	铜 - 铜镍 40 补偿型导线	镍铬 - 镍硅热电偶	1.5	单股线芯	1.37
WCGW7-0061	KX	镍铬 10- 镍硅延长型导线		2.5		1.76
WCGW7-0062	NC	铁 - 铜镍 18 补偿型导线	镍铬硅 - 镍硅热电偶	0.2		07×0.20
WCGW7-0063	NX	镍铬 14- 镍硅延长型导线		0.5		07×0.30
WCGW7-0064	EX	镍铬 10- 铜镍 45 延长型导线	镍铬 - 铜镍热电偶	1	单股线芯	07×0.43
WCGW7-0065	JX	铁 - 铜镍 45 延长型导线	铁 - 铜镍热电偶	1.5		07×0.52
WCGW7-0066	TX	铜 - 铜镍 45 延长型导线	铜 - 康铜热电偶	2.5		10×0.41

硅橡胶绝缘电缆

代号 Part-No	规格	导体结构	直径	绝缘厚度	完成外径	最大导体直流电阻
WCGW7-0067	0.3	16×0.15	0.7	0.6	1.9	71.2
WCGW7-0068	0.5	28×0.15	1	0.6	2.2	40.1
WCGW7-0069	0.75	42×0.15	1.2	0.65	2.5	26.7
WCGW7-0070	1	32×0.20	1.3	0.7	2.7	20
WCGW7-0071	1.5	30×0.25	1.6	0.7	3	13.7
WCGW7-0072	2.5	49×0.25	2.1	0.7	3.5	8.21
WCGW7-0073	4	56×0.30	2.9	0.7	4.3	5.09
WCGW7-0074	6	84×0.30	3.6	0.8	5.2	3.39
WCGW7-0075	10	84×0.40	4.8	1	6.8	1.95
WCGW7-0076	16	126×0.40	5.8	1.1	8	1.24
WCGW7-0077	25	210×0.39	7.7	1.5	10.7	0.795

硅橡胶高温电缆

代号 Part-No	型号 Type	规格 Section mm ²	导体结构	绝缘厚度	最大导体直流电阻
WCGW7-0078	YGC/YGCP	0.5	28×0.15	0.6	40.1
WCGW7-0079	YGC/YGCP	0.75	24×0.15	0.6	26.7
WCGW7-0080	YGC/YGCP	1	32×0.2	0.6	20
WCGW7-0081	YGC/YGCP	1.5	48×0.2	0.6	13.7
WCGW7-0082	YGC/YGCP	2.5	19×0.2	0.7	8.21
WCGW7-0083	YGC/YGCP	4	56×0.3	0.7	5.09
WCGW7-0084	YGC/YGCP	6	84×0.3	0.7	3.39
WCGW7-0085	YGC/YGCP	10	84×0.4	1	1.95
WCGW7-0086	YGC/YGCP	16	126×0.4	1.2	1.24
WCGW7-0087	YGC/YGCP	25	196×0.4	1.3	0.795
WCGW7-0088	YGC/YGCP	35	494×0.4	1.4	0.565
WCGW7-0089	YGC/YGCP	50	396×0.4	1.6	0.393
WCGW7-0090	YGC/YGCP	70	511×0.4	1.6	0.277
WCGW7-0091	YGC/YGCP	95	960×0.4	1.8	0.21

产品简介 同轴电缆

同轴电缆



产品简介:

同轴电缆是一种电线及信号传输线。一般是由四层物料组成：导电铜线、绝缘体、屏蔽导体（网状，俗称编织层）、外被层。同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输，适用于有线电视传播、长途电话传输，计算机系统之间的短距离连接，局域网等。同轴电缆可分为两种基本类型：基带同轴电缆和宽带同轴电缆，基带同轴电缆通常屏蔽层是铜网编织结构，其特性阻抗为50Ω，该电缆用于传输数字信号，常用的型号一般有RG-8（粗缆）、RG-58（细缆）。宽带同轴电缆的屏蔽通常是用铝冲压而成的，其特性阻抗为75Ω，这种电缆通常用于传输模拟信号，常用型号为RG-59，是有线电视网中使用的标准传输线缆，可在一根电缆中同时传输多路电视信号。

产品结构:

SYV、SYWV系列

- ①参考标准：GB/14864-1993
- ②导体：采用单支或多支铜线绞合
- ③特性阻抗：根据型号分为50Ω和75Ω
- ④屏蔽编织：AL铝合金，CCAM铜包铅镁，BC裸铜，TC镀锡铜丝
- ⑤铝箔包敷屏蔽
- ⑥绝缘：聚乙烯或发泡聚乙烯
- ⑦护套：聚氯乙烯（PVC）
- ⑧适用于-20℃-70℃使用
- ⑨最大传输距离：75-3（100米），75-4（200米），75-5（300米），75-7（500米-800米），75-9（1000米-1500）米

产品说明:

- ①执行标准：MIL-C-17F美国军用规范。
- ②产品导体主要采用铜丝，或镀锡铜丝及铜包铜等材料。
- ③绝缘采用实心聚乙烯，氟塑料及发泡聚乙烯等。
- ④屏蔽层采用单层或双层铜丝（或镀锡，镀银）编织。
- ⑤护套采用聚氯乙烯（PVC），主要用于电视、通信、计算机、电子等系统的信号传输。
- ⑥使用环境温度-25℃-70℃，具有均匀的特性阻抗，具有低损耗，低传输延迟，最小衰减等。

产品简介 同轴电缆

RG 同轴电缆


代号	型号	材质	结构	绝缘 ϕ	屏蔽	厚度	护套 ϕ	阻抗
WCTZ8-0001	RG-6A	裸铜	1/0.75	4.8	裸铜 2 层	1.25	8.4	75 $\pm$ 3
WCTZ8-0002	RG-8	裸铜	7/0.724	7.24	裸铜 1 层	1.05	10.3	50 $\pm$ 2
WCTZ8-0003	RG-11	裸铜	7/0.404	7.11	裸铜	1.05	10.3	75 $\pm$ 3
WCTZ8-0004	RG-58	裸铜	1/0.9	2.95	裸铜 1 层	0.8	5.0	50 $\pm$ 2
WCTZ8-0005	RG-59	裸铜	1/0.64	3.71	裸铜 1 层	0.8	6.15	75 $\pm$ 3
WCTZ8-0006	RG-174/u	裸铜	7/0.16	1.51	镀锡 1 层	0.45	2.54	50 $\pm$ 2
WCTZ8-0007	RG-212/u	镀银	1/1.41	4.7	镀银 2 层	1.25	8.4	50 $\pm$ 2
WCTZ8-0008	RG-213/u	裸铜	7/0.75	7.24	裸铜 1 层	1.05	10.3	50 $\pm$ 2
WCTZ8-0009	RG-214/u	镀银	7/0.75	7.24	镀银 2 层	1.05	10.8	50 $\pm$ 2
WCTZ8-0010	RG-216/u	镀锡	7/0.4	7.24	裸铜 2 层	1.05	10.8	75 $\pm$ 3
WCTZ8-0011	RG-223/u	镀银	1/0.9	2.95	镀银 2 层	0.95	5.0	50 $\pm$ 2

SYV 同轴电缆

代号	型号规格	导体	绝缘外径	护套外径
WCTZ8-0012	SYV50-2-2	7/0.16	15 $\pm$ 0.1	2.95
WCTZ8-0013	SYV50-2-1	1/0.68	2.2 $\pm$ 0.1	4.1
WCTZ8-0014	SYV50-3-2	7/0.32	2.95 $\pm$ 0.13	5.1
WCTZ8-0015	SYV50-3-1	1/0.9	2.95 $\pm$ 0.13	5.1
WCTZ8-0016	SYV50-5	1/1.4	4.8 $\pm$ 0.2	7.35
WCTZ8-0017	SYV50-7	7/0.75	7.25 $\pm$ 0.25	10.45
WCTZ8-0018	SYV50-9	7/0.95	9.0 $\pm$ 0.3	12.4
WCTZ8-0019	SYV50-12	7/1.15	11.5 $\pm$ 0.3	15.2
WCTZ8-0020	SYV50-15	7/1.54	15 $\pm$ 0.4	19.25
WCTZ8-0021	SYV50-17-1	1/5.0	17.3 $\pm$ 0.4	22.25
WCTZ8-0022	SYV50-17-2	19/1.04	17.3 $\pm$ 0.4	22.25
WCTZ8-0023	SYV75-3	7/0.17	3 $\pm$ 0.13	5.13
WCTZ8-0024	SYV75-4-2	7/0.21	3.7 $\pm$ 0.1	6.1
WCTZ8-0025	SYV75-4-1	1/0.59	3.7 $\pm$ 0.1	6.1
WCTZ8-0026	SYV75-5-1	1/0.75	4.8 $\pm$ 0.2	7.2
WCTZ8-0027	SYV75-5-2	7/0.26	4.8 $\pm$ 0.2	7.35
WCTZ8-0028	SYV75-7-1	1/1.15	7.25 $\pm$ 0.15	10.8
WCTZ8-0029	SYV75-7-2	7/0.4	7.25 $\pm$ 0.15	10.45
WCTZ8-0030	SYV75-9	1/1.37	9 $\pm$ 0.3	12.8
WCTZ8-0031	SYV75-12	7/0.63	11.5 $\pm$ 0.3	14.8

产品简介 综合布线

超五类非屏蔽网线

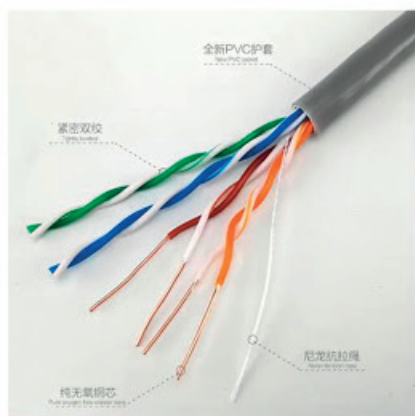

产品简介:

综合布线方案主要是由数据电缆（包括网线、电源线（RVV系列）、双绞线、同轴电缆、光纤）组合连接而成的住宅、商业和工业网络布线工程。它主要是用于连接计算机、路由器、交换机、中继器等网络设备，实现信息传输和资源共享。是计算机网络通信的基础，相当于人体中的神经元和血管系统，起着连接和传输的重要作用。

产品特点:

- ①通过ANSI/TIA/EIA 568-B.2 100MHz带宽测试要求
- ②小的外径，安装时不易扭绞和卡住
- ③若护套材料使用聚乙烯(PE)材质则适用于室外架空或管道等场地，可防止潮气入侵。
- ④提供线缆长度标记，减少浪费。
- ⑤可提供多种阻燃等级电缆以及低烟无卤电缆
- ⑥支持语音、数据、视频信号高速传输

物理性能:

电缆对数：4对
导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
线规：24AWG
电缆外径：5.0±0.2mm
绝缘材料：HDPE

外护套材料：PVC、PE
使用温度：-20℃~60℃
交货长度：305米/箱
最小弯曲半径：10倍电缆外径

电气性能:

阻抗：(F=1-100MHz)100±15%
单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
线对直流电阻不平衡：≤2.5%
延迟偏差：≤45ns/100m
额定传输速率（NVP）：≤67% 绝缘电阻：≥5000MΩ/km+20℃ DC(100-500)

产品简介 综合布线

六类非屏蔽网线



产品简介：综合布线方案主要是由数据电缆（包括网线、电源线（RVV系列）、双绞线、同轴电缆、光纤）组合连接而成的住宅、商业和工业网络布线工程。它主要是用于连接计算机、路由器、交换机、中继器等网络设备，实现信息传输和资源共享。是计算机网络通信的基础，相当于人体中的神经元和血管系统，起着连接和传输的重要作用。

产品特点：

- ①通过ANSI/TIA 568-C.2 250MHz带宽测试要求，可扩展到550MHz。
- ②十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗和保持了阻抗稳定。
- ③精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗。
- ④最大的带宽和信噪比余量用于关键任务的传输。
- ⑤可提供多种阻燃等级电缆以及低烟无卤电缆。
- ⑥提供线缆长度标记，减少浪费。

物理性能：	电缆对数：4对	外护套材料：PVC、PE、LSZH
	导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）	使用温度：-20°C~60°C
	线规：23AWG	交货长度：305米/箱
	电缆外径：6.3±0.3mm	最小弯曲半径：10倍电缆外径
	绝缘材料：HDPE	

电气性能：

阻抗：(F=1-100MHz)100±15% (F=100-250MHz)100±22%

单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m

线对直流电阻不平衡：≤2.5%

延迟偏差：≤45ns/100m

额定传输速率（NVP）：≤68% 绝缘电阻：≥5000MΩ/km+20°C DC(100-500)

产品简介 综合布线

电源线



产品简介： RVV线缆是一种常见的电线电缆，它的全称是60227 IEC 53 (RVV) 300/500V，是国际电工委员会（IEC）制定的标准。RVV线缆的名称中，R表示软线，V表示聚氯乙烯（PVC）绝缘，第二个V表示聚氯乙烯（PVC）护套。

产品特性： RVV线缆具有良好的柔软性和耐候性，适用于控制信号传输线、电气设备、仪表、自动化设备、安防防盗报警系统、高层楼宇对讲系统、家用照明连接线等。


物理性能：

- 额定电压：300V/500V。
- 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。
- 绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。
- 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。
- 芯线标识：≤5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，黄绿地线。
- 芯线数：2—5芯，7—36芯（CCC目录外产品，无CCC认证）。
- 截面积：0.75-2.5mm²；0.5/2.5—25mm²；（CCC目录外产品，无CCC认证）。
- 测试电压：2000V，5min。
- 绝缘电阻：>200M欧姆×KM。
- 使用温度：-30~ +70℃。
- 弯曲半径：15× 电缆外径。
- 阻燃特性：IEC 60 332.1。
- 参考标准：GB 5023、IEC60227、HDVDE21.5 S3。
- 包装规格：100m、500m、1000m(可定制)。

产品简介 综合布线

电源线 RVV 型 300/500V

代号	型号规格	绝缘厚度	护套厚度	70℃绝缘电阻 最小值 MΩ·km
WCRVV9-0001	2×0.5	0.5	0.6	0.012
WCRVV9-0002	3×0.5	0.5	0.6	0.012
WCRVV9-0003	4×0.5	0.5	0.6	0.012
WCRVV9-0004	5×0.5	0.5	0.7	0.012
WCRVV9-0005	2×0.75	0.6	0.8	0.011
WCRVV9-0006	3×0.75	0.6	0.8	0.011
WCRVV9-0007	4×0.75	0.6	0.8	0.011
WCRVV9-0008	5×0.75	0.6	0.9	0.011
WCRVV9-0009	2×1.0	0.6	0.8	0.010
WCRVV9-0010	3×1.0	0.6	0.8	0.010
WCRVV9-0011	4×1.0	0.6	0.9	0.010
WCRVV9-0012	5×1.0	0.6	0.9	0.010
WCRVV9-0013	2×1.5	0.7	0.8	0.010
WCRVV9-0014	3×1.5	0.7	0.9	0.010
WCRVV9-0015	4×1.5	0.7	1.0	0.010
WCRVV9-0016	5×1.5	0.7	1.1	0.010
WCRVV9-0017	2×2.5	0.8	1.0	0.009
WCRVV9-0018	3×2.5	0.8	1.1	0.009
WCRVV9-0019	4×2.5	0.8	1.1	0.009
WCRVV9-0020	5×2.5	0.8	1.2	0.009

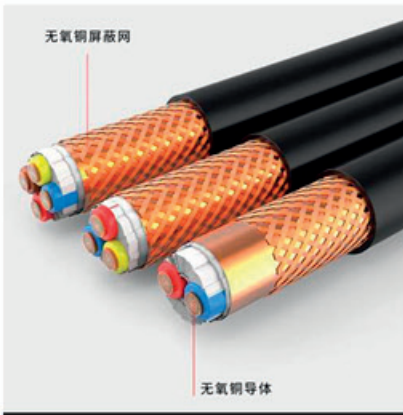


绝缘材料性能表

材料	工作温度	介电常数	体积电阻率	抗拉强度 (ohm×cm)	断裂伸长率 单位	吸水率单位	抗天气 20℃时	耐燃油变化	耐油脂性	易燃性
耐生物油脂材料	-40~+120	2.4	1015	10-20	450-550	1-2	非常好	良好	耐生物油脂	易燃
聚氯乙烯	-30~+70	4	1012~1015	10-25	150-300	0.4	适中	适中	良好	可自动熄灭
耐高温聚氯乙烯	-20~+90	3.5	1012~1015	10-25	150-300	0.4	适中	适中	良好	可自动熄灭
高压聚乙烯	-50~+70	2.3	1017	20-30	500	0.1	良好	很差	适中	易燃
低压聚乙烯	-50~+100	2.3	1017	30	800	0.1	适中	很差	适中	易燃
聚亚胺酯	-40~190/100	4~6	1012	30-45	300-600	1.5	非常好	良好	良好	可自动熄灭
聚酰胺	-40~+180	3.5~7.0	1014	50-180	200-300	1-2	良好	适中	良好	易燃
聚丁烯对苯二甲酸酯	-60~+110	3.0~4.0	1016	50-100	50-300	0.5	良好	良好	良好	易燃
聚四氯乙烯	-190~+260	2.1	1018	14-40	240-400	0.01	非常好	非常好	非常好	不易燃
四氯乙烯六氯乙烯共聚物	-100~+200	2.1	1018	20-25	250-350	0.01	非常好	非常好	非常好	不易燃
乙烯四氯乙烯	-100~+150	2.6	1016	40-50	100-300	0.01	非常好	非常好	良好	不易燃
全氯化烷氧基聚合物	-190~+260	2.1	1015	30	300	0.01	非常好	非常好	良好	不易燃
氯丁橡胶	-40~+100	6.0~8.0	1013	25	450	1	非常好	很差	良好	可自动熄灭
硅橡胶	-60~+180	2.8~3.2	1015	5-10	200-350	1	非常好	适中	适中	离燃点
乙烯酸盐	-30~+125	5-7	1013	5	200	0.01	良好	很差	很差	易燃
乙烯、丙烯橡胶	-30~+120	3.2	1014	5-25	200-450	0.02	良好	很差	很差	易燃
热塑聚烯烃弹性塑料	-40~+120	2.7~3.6	5×1014	6	400	1.5	非常好	适中	适中	易燃
热塑聚脂弹性塑料	-70~+125	3.7~5.1	1012	3-25	280-650	0.3-0.6	非常好	良好	非常好	易燃
苯乙烯三层共聚物	-75~+105/140	2.2~2.6	1016	9-25	500-700	1-2	适中	良好	很差	易燃

蔚晨线缆 Weichen Cable

我司专业生产、研发、定制各种特种电缆，如：PUR 高柔性拖链电缆、PUR 卷筒电缆、机器人电缆、电梯随行电缆、行车起重机扁电缆、伺服电缆、变频电缆、铁氟龙高温电缆、硅橡胶电缆、新能源汽车电缆、低烟无卤阻燃、耐火电缆等耐油耐磨耐高低温防腐蚀防紫外线各种特殊环境使用。

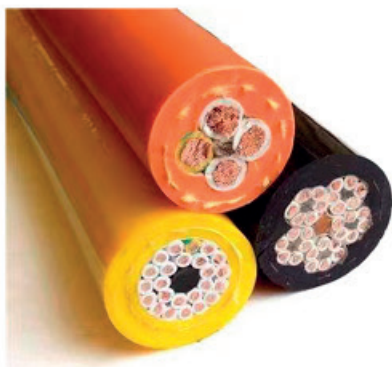


项目案例

PROJECT CASES



电线电缆通天下 蔚晨连接千万家

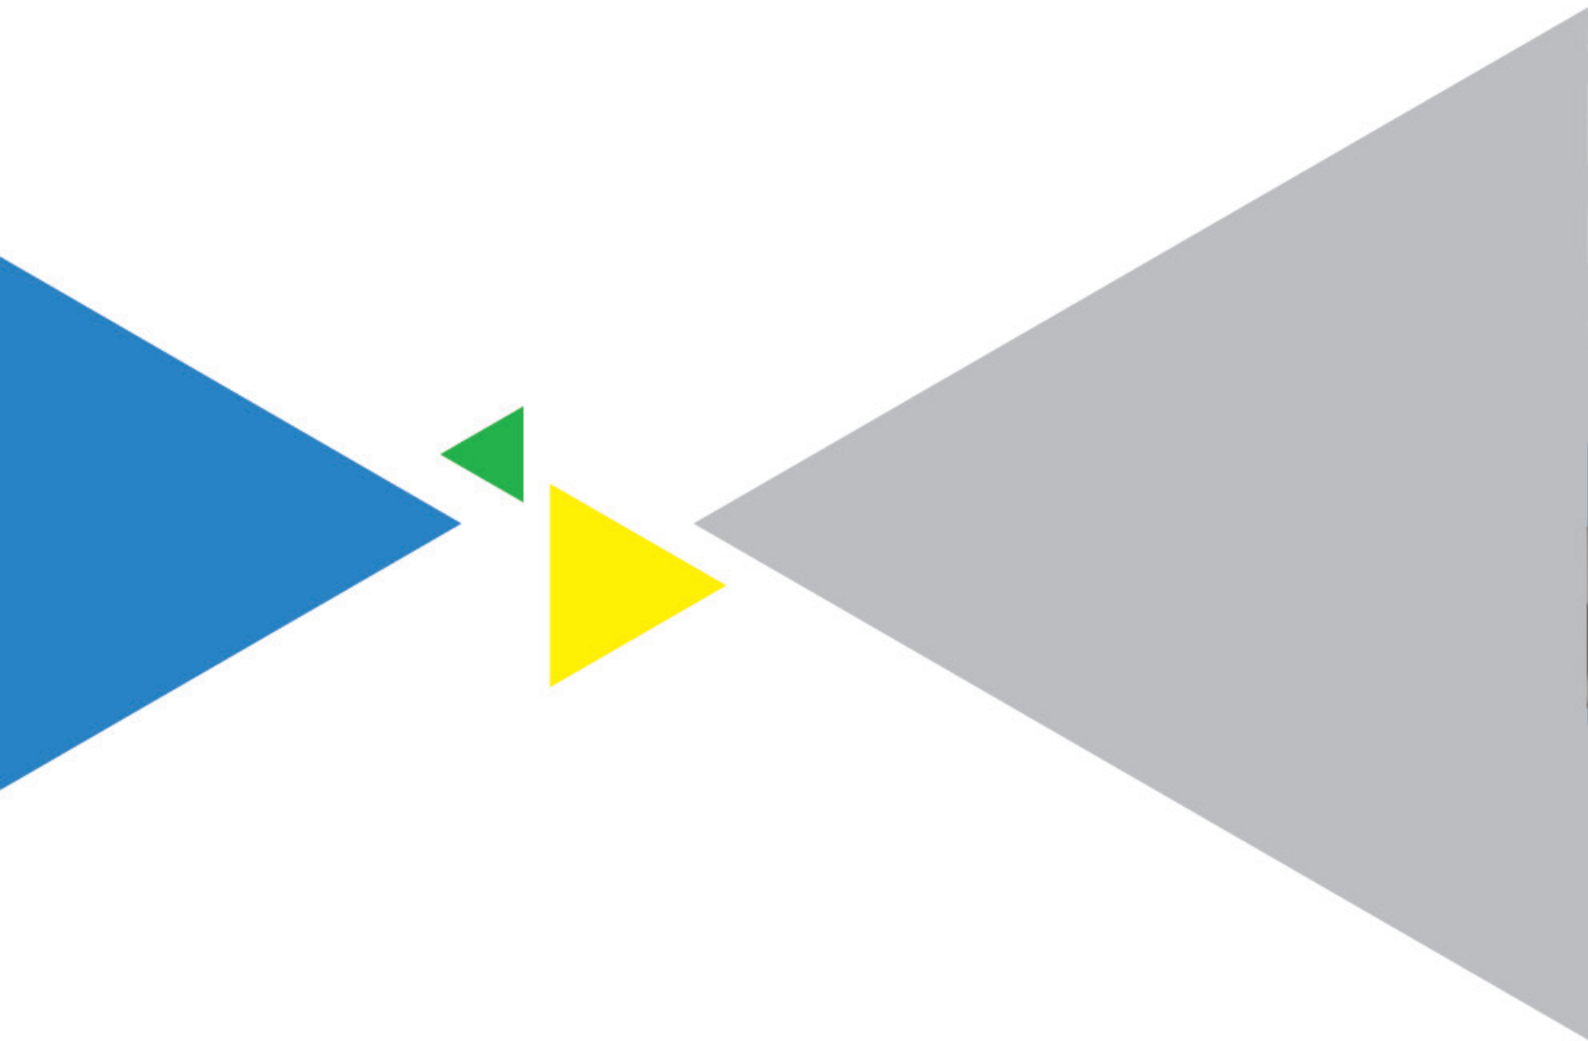

上海蔚晨线缆有限公司
SHANG HAI WEI CHEN XIAN LAN YOU XIAN GONG SI

江苏蔚晨特种线缆有限公司
SU ZHOU WEI CHEN TE ZHONG XIAN LAN YOU XIAN GONG SI

地址：上海市奉贤区金汇镇金闸公路 999 号
电话：+86 021-31820075 13918253421
传真：+86 021-31820075